


# CORNADIZA FESTÓN AUTOBLOQUEANTE

(ref. PF)

Condiciones generales de uso



JOURDAIN  
N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

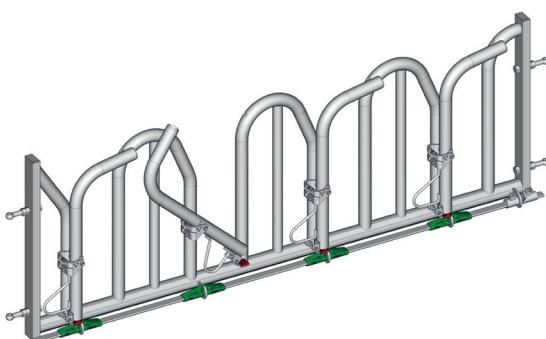

PF0430

Cornadiza festón  
autobloqueante  
4 plazas / 3 m

## DESCRIPCIÓN

La cornadiza con festón autobloqueante es monoviga. En la parte superior, dispone de un gran espacio libre para la entrada **1**.

Los animales entran y salen por la parte superior **1**. El bloqueo se encuentra en posición **2**.




**Adecuado para vacas nodrizas de gran cornamenta. Los festones y brazos móviles están dimensionados para permitir que el animal rumie sin restricciones. Para animales desde los 12 meses hasta la edad adulta.**


Garantiza la inmovilización de los animales en el comedero para limitar la competencia por el alimento.

Facilita la clasificación de los animales.

Permite la intervención del criador para llevar a cabo los cuidados de rutina.

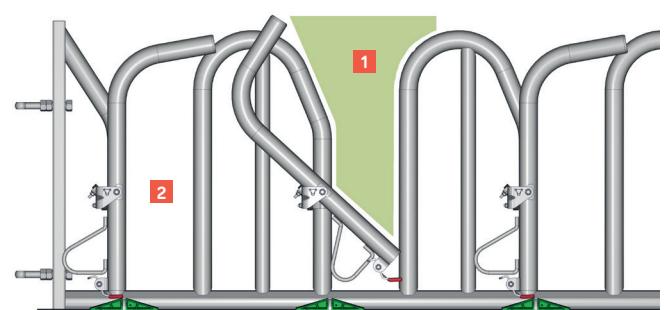

Para toros, existe un modelo específico **ref. PF0110**. Compuesto por un marco y un brazo superior móvil, viene de serie con una barra de cuello ajustable para adaptarse al tamaño del animal. Hay 3 ajustes de tamaño de cuello, 240, 270 o 320 mm.

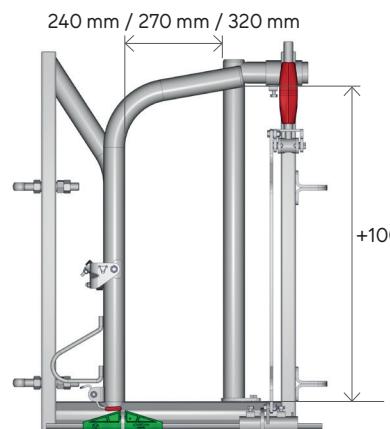



siempre  
**INNOVANDO**

CORNADIZA FESTÓN AUTOBLOQUEANTE (ref. PF) | CGU

## INSTALACIÓN

El conjunto debe ser recto para garantizar el correcto funcionamiento del panel.


Las longitudes nominales corresponden a las dimensiones específicas eje/eje poste JOURDAIN de 102 mm de diámetro.

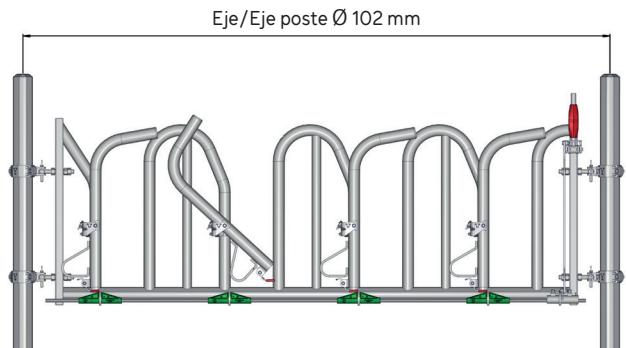

### 1 Refuerzo central y altura de instalación

Medidas indicativas para vacas adultas de tamaño mediano.

	A
Vaca adulta	55/65 cm
Novilla	45/55 cm

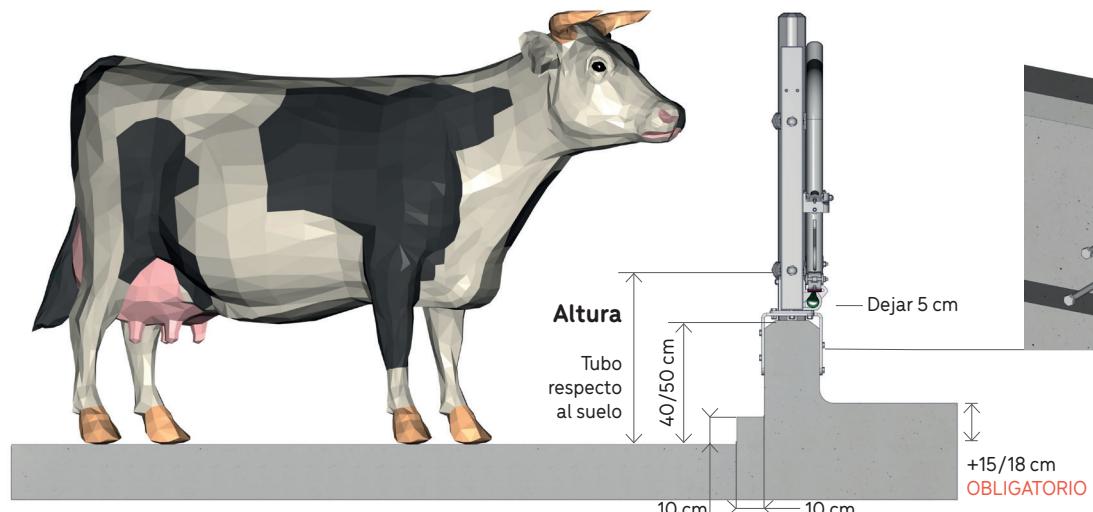

MO0260

### ATENCIÓN




Para un panel de cornadiza de 4 m de longitud o más, es imprescindible pedir un refuerzo de pared prefabricado para atornillar **ref. MO0260**.

Para un panel de cornadiza de 6 m de longitud, es preferible utilizar 2 refuerzos de murete.

Para limitar la corrosión, la cornadiza no debe estar en contacto con el murete.


### 2 Montaje en poste 102 mm

Con bridas. Las bridas de montaje permiten ajustar la altura.

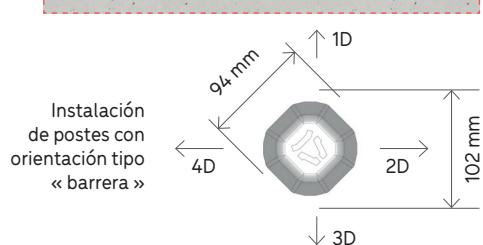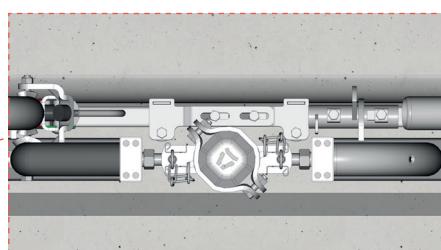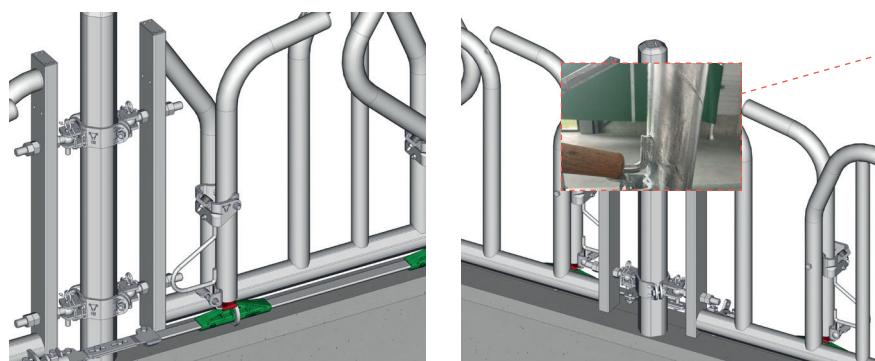

### 3 Montaje poste estructural

Con multifix extendido ref. FE2014. Si la distancia entre el panel y el poste fuese superior a 12 cm, se recomienda colocar husillo antipaso ref. BA9931.

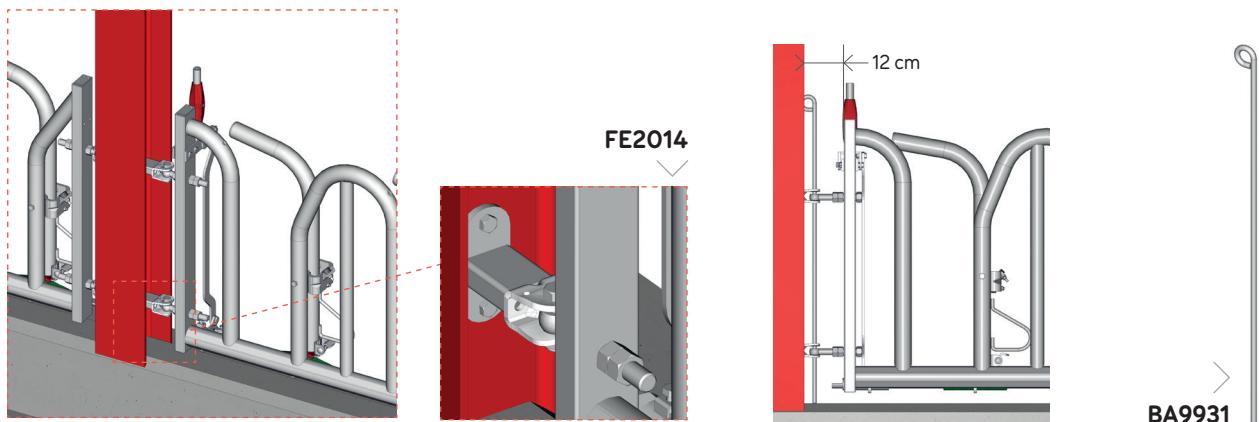

### 4 Montaje de postes de madera

Con placa simple ref. FE2102.




Como máximo para postes de madera de 25 cm. No olvide los refuerzos prefabricados para muretes ref. MO0260.




## ATENCIÓN ¡MONTAJE A EVITAR!

### Montaje sobre el funda

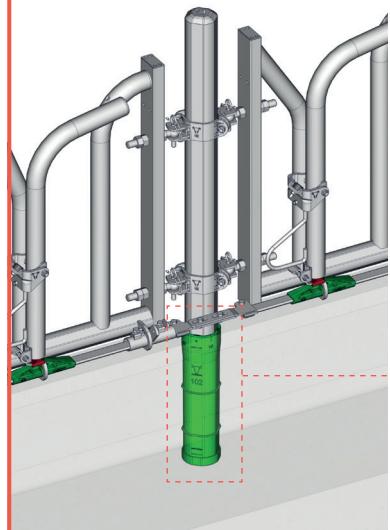

Teniendo en cuenta la presión ejercida por los animales en el canal de alimentación, no es aconsejable instalar un funda de desmontaje ref. TR4100 a la altura de las cornadizas.

TR4100

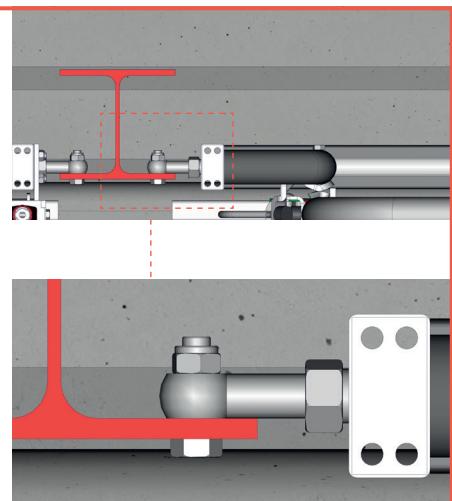

No se recomienda montar el panel de forma rígida atornillando las varillas directamente al poste.

## 5 Orientación

Coloque el antipaso del brazo móvil y la barra de control en el lado del pasillo de alimentación.



## 6 Mando de control y conector de varrila para cornadiza con festón autobloqueante




La opción de palanca de mando **PF9901** acciona un máximo de 5 paneles y debe colocarse en el centro.




Utilice la opción del conector de varrila **ref. TR9901**.

Para garantizar un correcto funcionamiento, las cornadizas deben estar perfectamente alineadas. Recuerde lubricar los cojinetes de rotación.

Compruebe que el montaje permite conectar las barras de control. La barra de control debe pasar por delante del poste estructural.

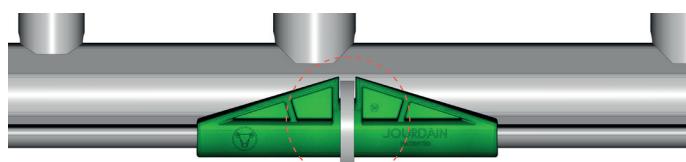

Posición de la palanca

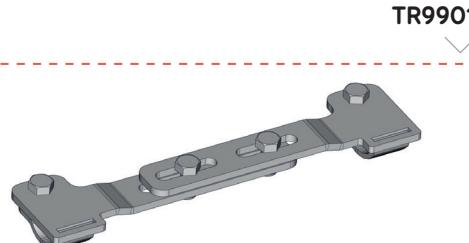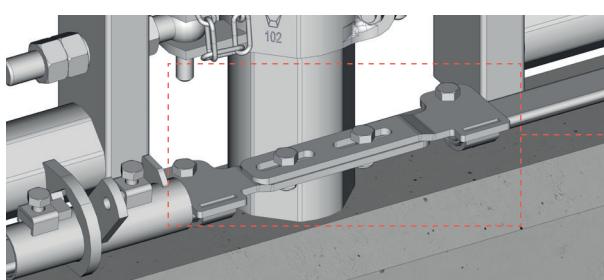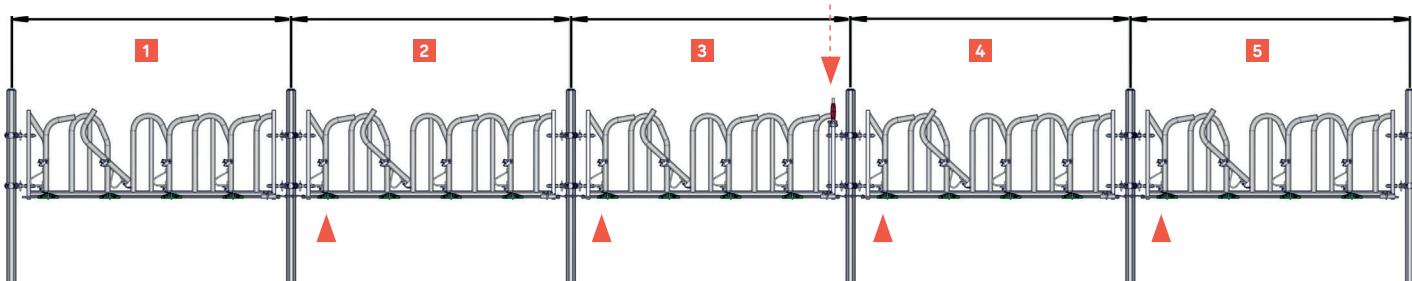

## MODELOS DE PLACAS DE FIJACIÓN PARA CORNADIZA


Existen diferentes tipos de placas y bridas para adaptarse a los postes.

Las multifix ref. FE2017 y FE2015 están diseñadas para su montaje en postes de granjas tipo IPN.


No utilice multifix FE2017 en postes de madera.

Recomendamos utilizar el bozal ref. FE2095 para evitar que los animales jueguen con los alambres.

FE2014



FE2095




TR4002




### ATENCIÓN

Asegúrese de comprobar que las cadenas permanecerán en su sitio con el paso del tiempo.


FE2002



FE2101



FE2017





FE2015



## ■ USO



### 1 Posición de autoservicio

La varilla cuenta con una posición de autoservicio, por lo que puede dejar entrar y salir a su animal a su antojo.

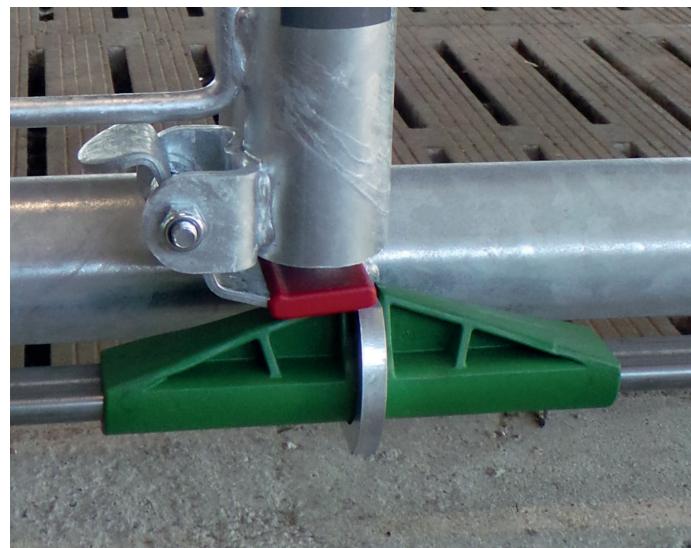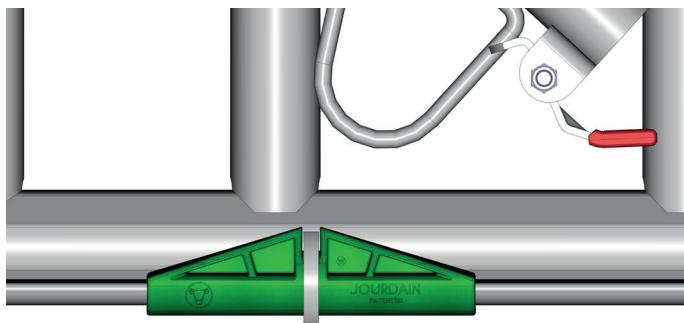

### 2 Posición de bloqueo

Al desbloquear la varilla con una mano y girarla un cuarto de vuelta, pasa a la posición de bloqueo, lo que permite bloquear a todos los animales que se encuentren en la cornadiza. Una vez se hayan acostumbrado, la cornadiza puede utilizarse como herramienta de contención para atrapar a un animal de forma sencilla y tranquila.

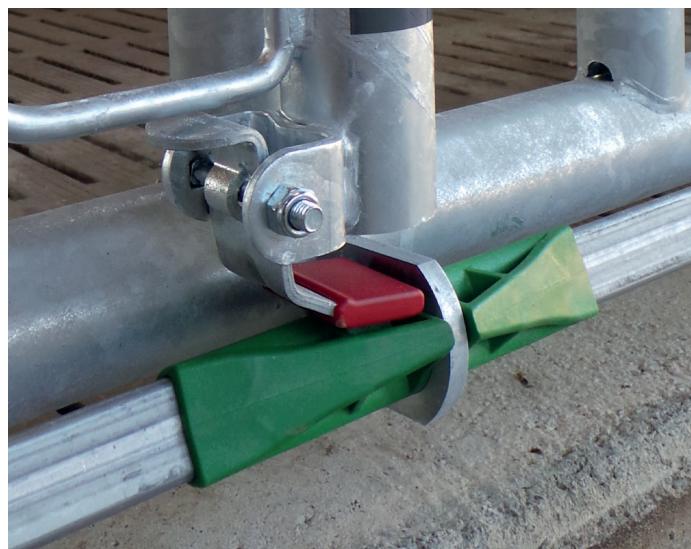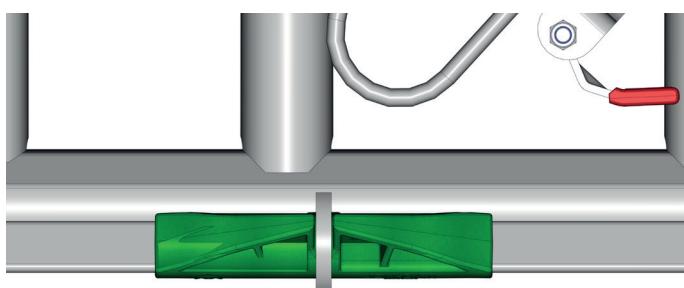


### 3 Desbloqueo

Gracias a su diseño ergonómico, se puede proceder al desbloqueo de un animal atascado levantando el trinquete moldeado, teniendo cuidado con el movimiento brusco del animal y del brazo móvil, presionando en su parte superior o levantándolo por la parte inferior con un palo.



### ATENCIÓN

No coloque la mano sobre la cornadiza al desbloquearla. Por favor, cumpla con la normativa vigente en materia de bienestar animal.

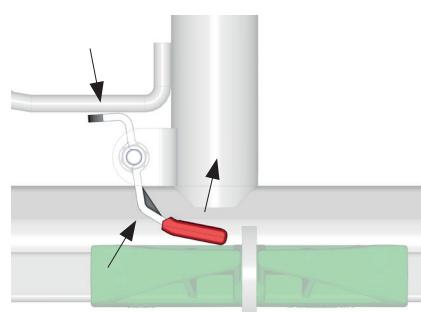



## MANTENIMIENTO



Recuerde lubricar regularmente las piezas móviles, los pasadores de las bisagras de los brazos móviles, la palanca de mando y cualquier otra pieza necesaria. Compruebe que los tornillos estén bien apretados.



Recuerde limpiar regularmente entre la barra de control y el larguero.

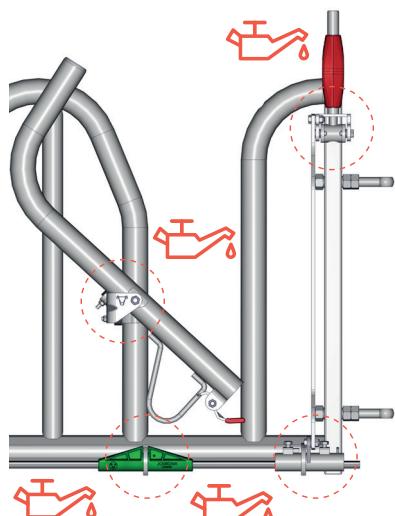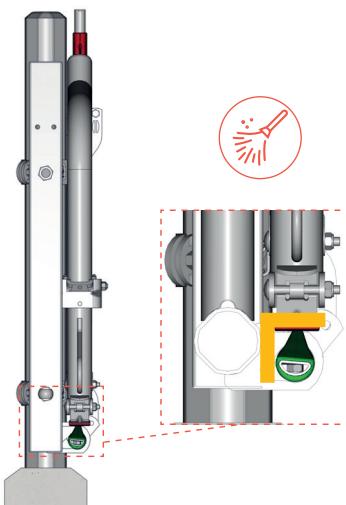


## SEGURIDAD

La instalación y la altura de la cornadiza se deben adaptar al tipo de instalación y ganado.





Recuerde también comprobar las fijaciones de la cornadiza, las cadenas deben permanecer en su posición. Si los animales se las quitan, recuerde volver a colocárselas e instalar el bozal opcional **ref. FE2095** para evitar que los animales las abran.

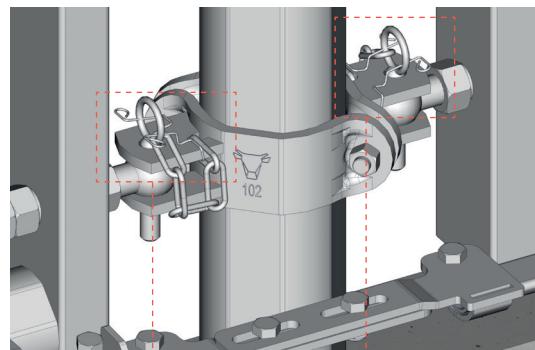

## ATENCIÓN


Por seguridad, deje un máximo de 12 cm por ternero, en cuyo caso es aconsejable utilizar un husillo antipaso **ref. BA9931**.

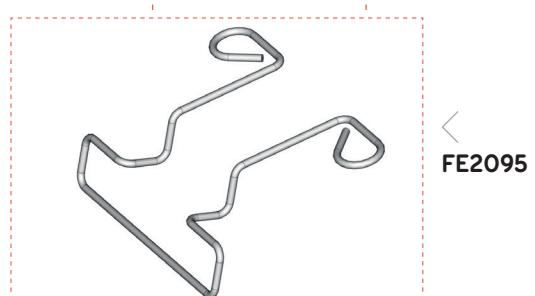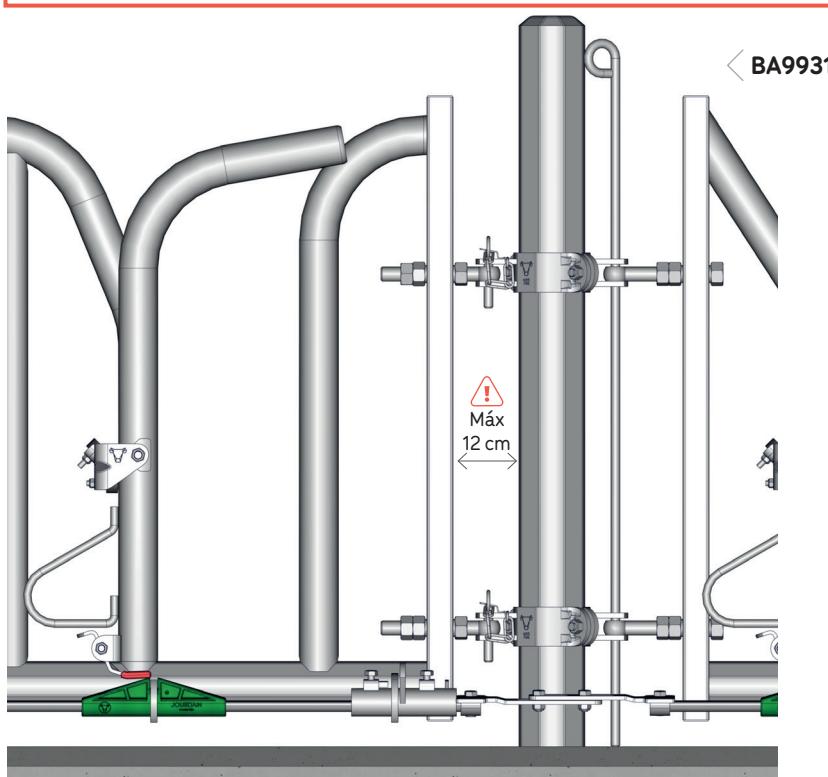

## Grat'O Gratte


El uso regular de cepillos, como Grat'O Gratte, supone un plus de comodidad para el animal y evita que estos se rasquen contra el equipo y, por tanto, lo dañen o se lesionen.

BA9920

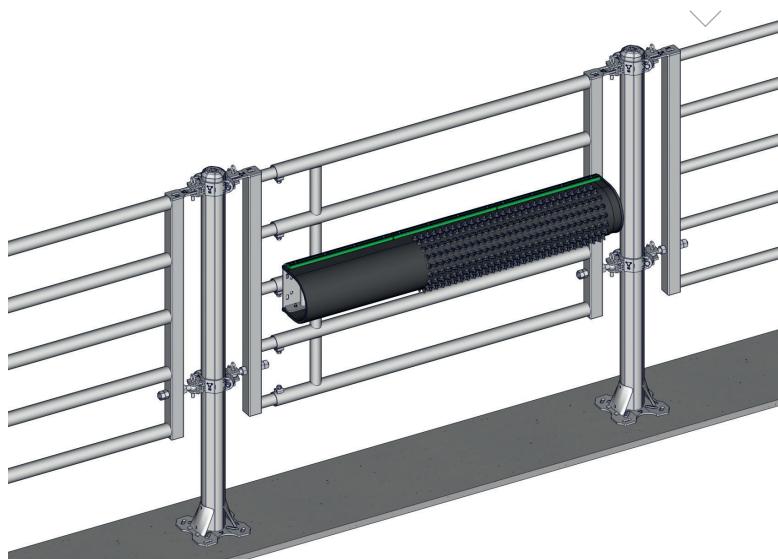


## Paso de hombre cornadiza


Siempre que sea posible, debe instalarse un paso de hombre en las cornadizas con apertura y cierre rápidos, o entre dos postes distantes, para proporcionar una vía de escape segura para el ganadero. Es aconsejable instalar un paso por plaza o isla.

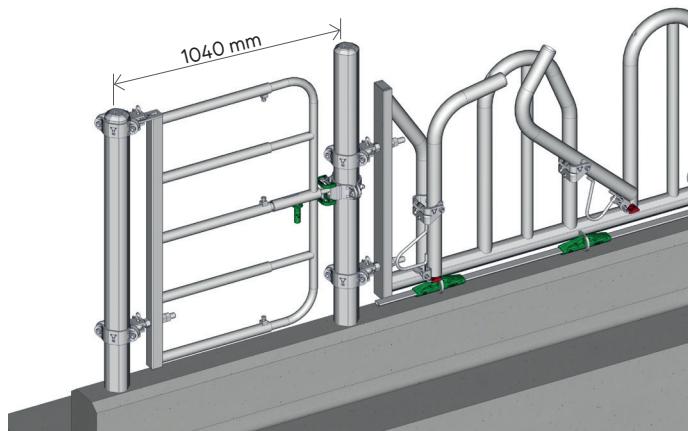

BH4347

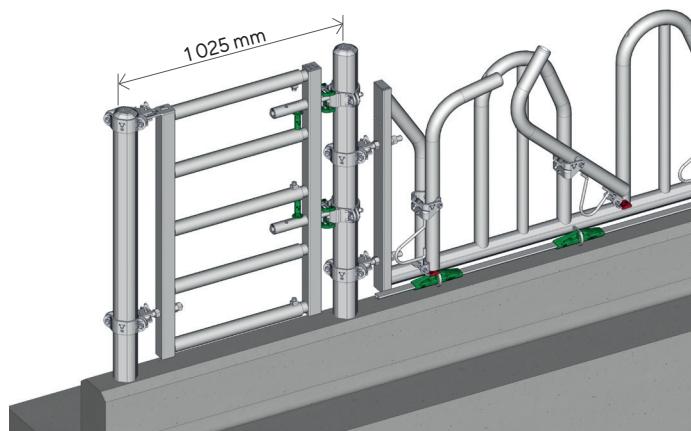

BA5011 + BA5055

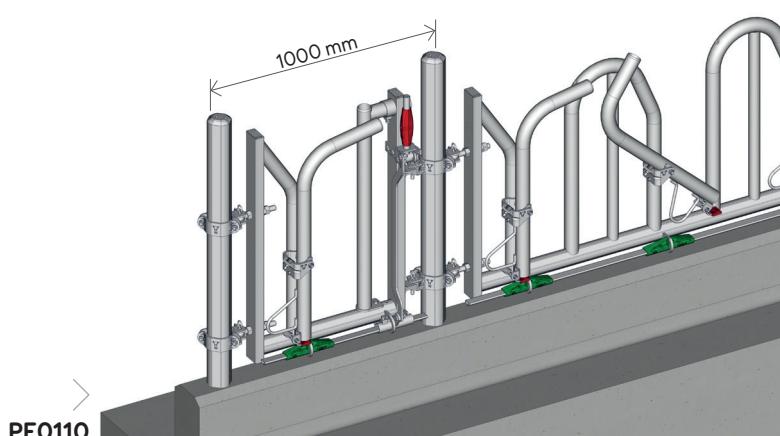


PF0110



El pasillo al lado de los animales, si propende a acumular, debe limpiarse regularmente para que los animales estén siempre a la misma altura en la cornadiza y para asegurar que se bloquea correctamente.

Se recomienda un elevador de 10 x 10 cm para mantener las patas traseras alejadas de y limitar los excrementos sobre la cornadiza.

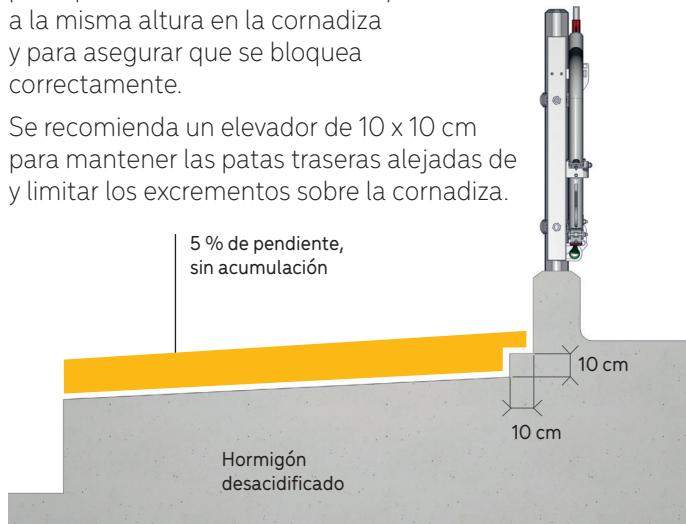

Cuando no se encuentre en las instalaciones, y especialmente por la noche, recuerde dejar la cornadiza en posición de autoservicio.



## ATENCIÓN

Los animales con collar son una fuente potencial de accidentes con el equipo, recuerde comprobar el ajuste del collar según la evolución morfológica del animal. Utilice un collar con dispositivo de seguridad.



A pesar de todo el cuidado que ponemos en el diseño de nuestros productos, con el objetivo principal de garantizar el máximo bienestar del animal y seguridad, JOURDAIN no se hace responsable de la posibilidad de que ocurra un accidente con un animal.

El conocimiento del rebaño por parte del ganadero y la vigilancia diaria siguen siendo las soluciones más seguras para evitar accidentes.

## CORROSIÓN

Considere conectar a tierra el equipo por seguridad y para limitar la corrosión. Se puede equipar con una funda termorretráctil ref. TR0101 o un poste termolacado para limitar la corrosión.

La acumulación de ensilaje en el murete de la cornadiza provoca la corrosión del larguero inferior.

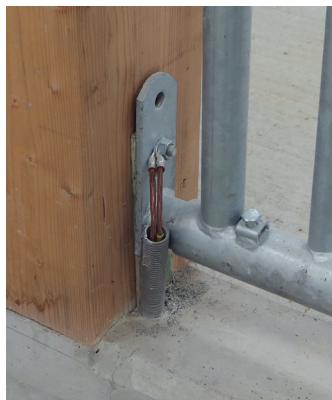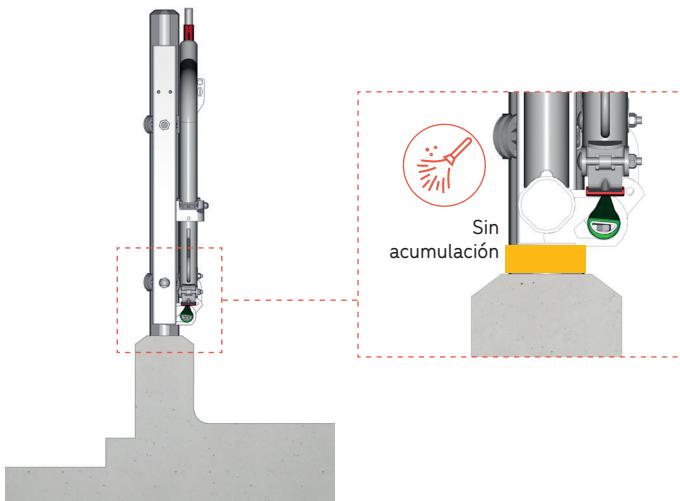


## ATENCIÓN

La corrosión en las naves ganaderas es habitual debido a los agentes agresivos y al entorno. Recuerde cepillar y pintar con pintura bituminosa en cuanto aparezcan los primeros rastros.



TR0101

TR0121



Adapte la altura del revestimiento a la zona de contacto, 10 cm por debajo del hormigón, y deje el poste metálico sellado en contacto directo con el hormigón.




## LITERATURA TÉCNICA

NOTA: Las dimensiones se indican en milímetros (mm).

- A** Longitud del marco (rectángulo exterior)
- B** Dimensiones de plaza por vaca
- C** Distancia entre ejes de fijación
- D** Distancia entre ejes de poste
- E** Posición del 1<sup>er</sup> refuerzo de murete prefabricado **ref. MO0260**
- F** Posición del 2<sup>º</sup> refuerzo de murete prefabricado **ref. MO0260**
- G** Cuello

Cornadiza festón autobloqueante  
(montaje en poste octogonal)  
Ø 102 mm & brida

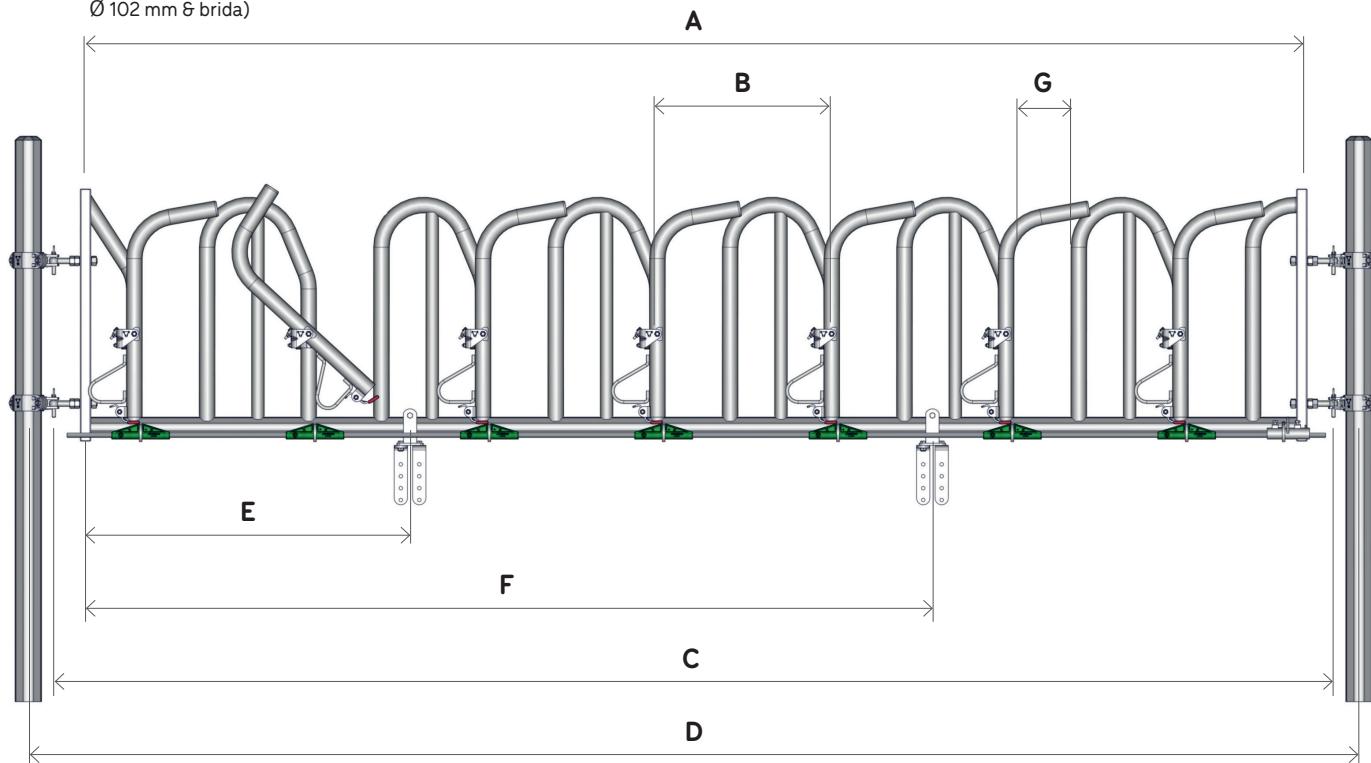

Ref. Precio	Denominación Cornadiza Festón Autoblo- queante	A	B	C (min)	D (min)	C (máx.)	D (máx.)	E	F	G
<b>PF0110</b>	1 p. / 1 m	700	700	800	994	857	1051	-	-	240-270-320
<b>PF0430</b>	4 p. / 3 m	2668	661	2760	2955	2868	3063	1350	-	215
<b>PF0540</b>	5 p. / 4 m	3650	661	3742	3938	3850	4045	1350	-	215
<b>PF0650</b>	6 p. / 5 m	4650	792	4742	4938	4850	5045	1465	3050	215
<b>PF0750</b>	7 p. / 5 m	4650	661	4742	4938	4850	5045	1190	3170	215
<b>PF0860</b>	8 p. / 6 m	5640	661	5732	5928	5840	6035	2000	3340	215



El logotipo «Fabriqué en France» (Fabricado en Francia) es una mención que los fabricantes o distribuidores pueden utilizar, bajo ciertas condiciones, en sus productos para demostrar su origen francés:

- obtienen una parte significativa de su valor de una o varias fases de fabricación localizadas en Francia,
- han sufrido su última transformación sustancial en Francia (fuente: [www.economie.gouv.fr](http://www.economie.gouv.fr)).

Para JOURDAIN, esta definición de «Made in France» es insuficiente, por eso hemos creado nuestro propio logotipo, que transmite mucho más compromiso:

- la fabricación francesa de nuestros productos garantiza un control total sobre su diseño, producción, control de calidad y logística interna, en nuestro centro de Escrennes (45).

AGENCEZEBRA.COM - 03/2024



Encuentre todos  
nuestros productos



[WWW.JOURDAIN-GROUP.COM](http://WWW.JOURDAIN-GROUP.COM)

 **JOURDAIN**  
N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

siempre  
**INNOVANDO**

CORNADIZA FESTÓN AUTOBLOQUEANTE (ref. PF) | CGU

12/12