



SPEZIALAUSGABE: VIEH-ABTRENNUNGEN

September 2025






















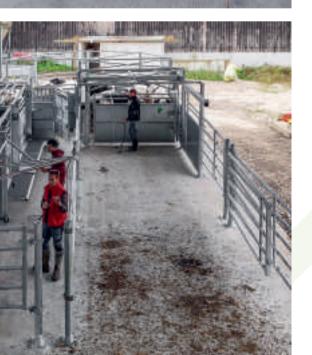



ABTRENNUNGEN FÜR RINDER


Mit unserer PREMIUM-Reihe von Abtrennungen, können Sie Ausläufe, Viehparks, Laufgänge und Korral-Einheiten einrichten.


Die Durchführung von Tierbehandlungen kann mit einem Höchstmaß an Sicherheit und reibungslosen Abläufen erfolgen; Der Zugang zu den Arbeitsbereichen kann durch Schlupftüren erfolgen, die den Durchgang erleichtern.

Mit dieser Produktreihe wollen wir den Erwartungen unserer Züchter so nahe wie möglich kommen.

IN DER REGEL KOMMEN DIE RINDER
AUS IHREN LAUFSTÄLLEN ODER VON EINER
EXTERNEN ENTLADUNGSRAMPE, UM IN SICHERHEIT
DURCH EINEN LAUFGANG UND DANN DURCH
EINEN HALBEN KORRAL GELEITET ZU WERDEN.
SIE WERDEN DANN ENTWEDER ZU EINER
LADERAMPE ODER IN DEN KORRIDOR, DER MIT EINEM
RÜCKHALTEKÄFIG FÜR PFLEGERISCHE MASSNAHMEN UND
ZUM WIEGEN AUSGESTATTET WIRD, MIT DER MÖGLICHKEIT,
AM AUSGANG EINE SORTIERTÜR HINZUZUFÜGEN.

ABTRENNUNGEN 1/2 KORRAL

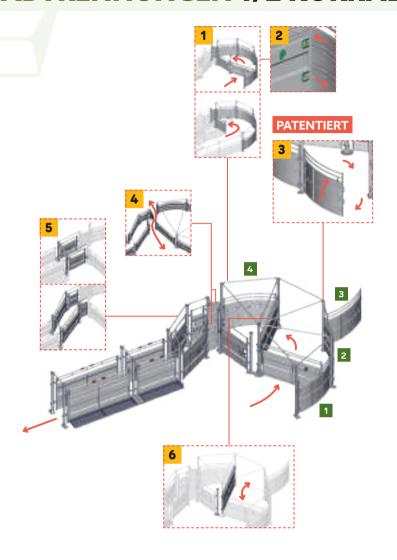

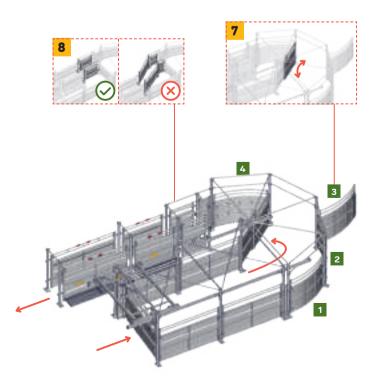


DER PREMIUM 1/2 KORRAL ZUR ABTRENNUNG

kann allein oder mit einem Schubgang aufgebaut werden.

- 2 1/2 KORRAL mit
 Sicherheitsverriegelung
 für die im oder gegen den
 Uhrzeigersinn drehbare
 Abtrennung.
- 3 1/2 KORRAL mit Durchlass, Öffnung durch Doppelgriff-Entriegelung AUTOLOCK. PATENTIERT
- **METALLTOR**als sicherer Durchgang
 für den Landwirt.
- AUSLASS 1/2 KORRAL
 Auslass des Korrals kann
 geradeaus oder in einer
 Kurve geführt werden.
- OPTION MIT DOPPELTEM BÜGEL FÜR 1/2 KORRAL, ermöglicht einen Stopp und erlaubt Ein- oder Auslass in jedem Teil des 1/2 Korrals.
- 7 OPTION MIT DOPPELTEM BÜGEL FÜR DEN SCHUBGANG, ermöglicht einen Stopp und erlaubt Einund Auslass in Abschnitt 3 oder 4 des 1/2 Korrals.
- 8 BEI EINEM SCHUBGANG kann nur ein geradeaus geführter Auslass aus dem Korral gewählt werden.

ABTRENNUNGEN AUSLASS, KORRIDOR UND 3-WEGE-TÜR

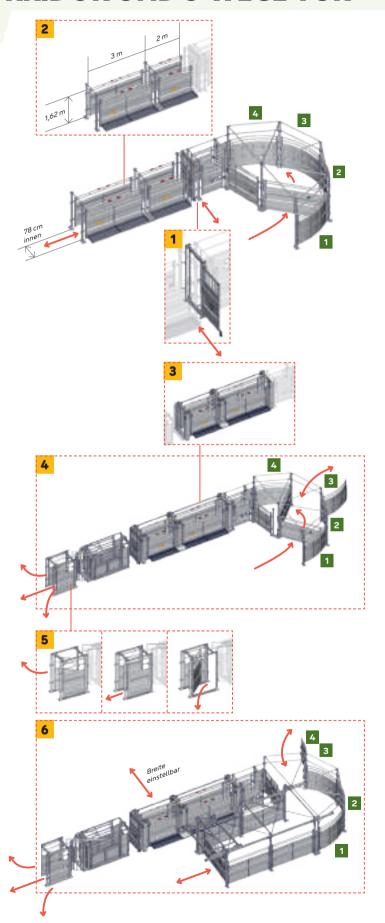

1 SCHLUPFTÜR zum gefahrlosen Schließen des Korridors.

FESTER UMSCHLAGSKORRIDORmit feststehenden

und hochklappbaren

glatten verblechten

Abtrennungen (2 oder 3 m).

Optionales Trittbrett

für erhöhten Zugang.

3 UMSCHLAGSKORRIDOR MIT EINSTELLBARER BREITE aus hochklappbaren glatten verblechten Abtrennungen (2 oder 3 m). Breite von 46 bis 80 cm einstellbar. Trittstufe für den Arbeitsbereich.

4 PREMIUM
KOMPLETTABTRENNUNG
mit 1/2 Korral, doppeltem
Bügel und geradem Auslass,
einstellbarem Korridor mit
Käfig und 3-Wege-Tür.


mit durch Seilzug
bedienbaren Abtrennungen
zum Sortieren und Aufteilen
der Tiere (nach links, nach
rechts oder geradeaus).
Die Abtrennungen sind mit
Federn ausgestattet und kehren
in die Ausgangsposition zurück.

6 PREMIUM
KOMPLETTABTRENNUNG
mit Schubgang, 1/2 Korral,
doppeltem Bügel, geradem
Auslass, einstellbarem
Korridor mit Käfig und
3-Wege-Tür.


■ ABTRENNUNG TYP C1

1/2 Korral PREMIUM im Gegenuhrzeigersinn mit gebogenem Ausgang und feststehendem Laufgang von 5 m. Ein Teil des 1/2 Korrals wird mit einer AUTOLOCK-Doppelklinke öffnen. PATENTIERT

2 Metalltore ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

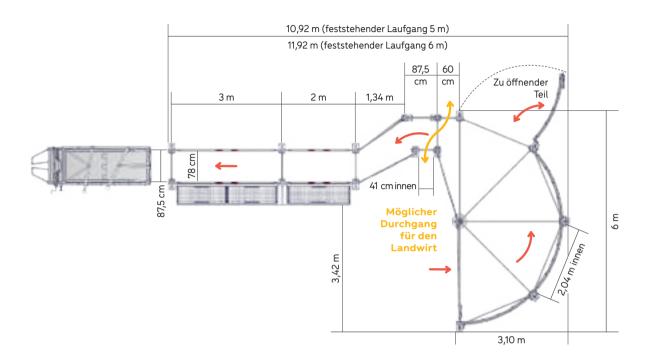

CO3010 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	993,4 kg
CO3012 Schikane / Gebogener Ausgang für Abtrennungs-Korral PREMIUM	349,4 kg
CO3160 Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg

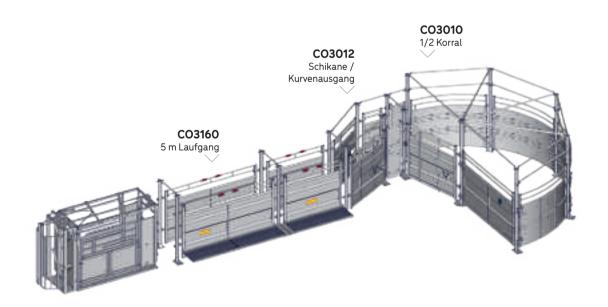


■ ABTRENNUNG TYP C1.1

1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit gebogenem Ausgang, Sektionaltor und einem feststehenden 5 m langen Laufgang.


Ein Teil des 1/2 Korrals lässt sich mit einem AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT

2 Metalltore ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

Ein Sektionaltor verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um ein Zurückweichen der Tiere zu verhindern und sichert den eventuellen Durchgang des Landwirts.

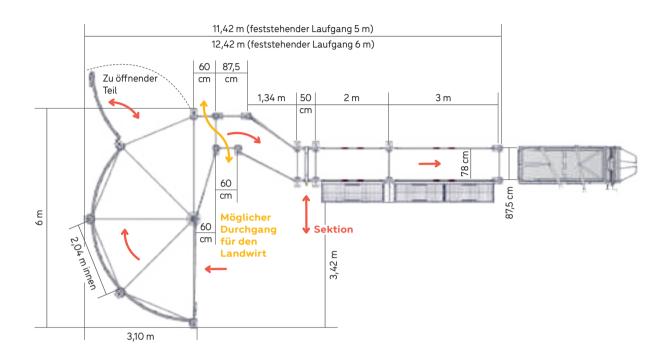

	CO3010	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	993,4 kg	
	CO3012 Schikane / Gebogener Ausgang für Abtrennungs-Korral PREMIUM			
	CO3132	Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg	
	CO3160	Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg	
2x	CO9931	1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2	25,8 kg	

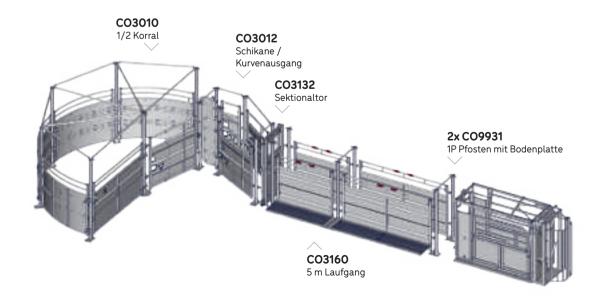


■ ABTRENNUNG TYP C2


1/2 Korral PREMIUM im Gegenuhrzeigersinn mit geradem Ausgang und feststehendem Laufgang von 5 m.

Ein Teil des Korrals lässt sich mit einem AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT

Eine zu öffnende AUTOLOCK Abtrennung und ein Metalltor ermöglichen es dem Landwirt, den Laufgang schnell zu durchqueren.

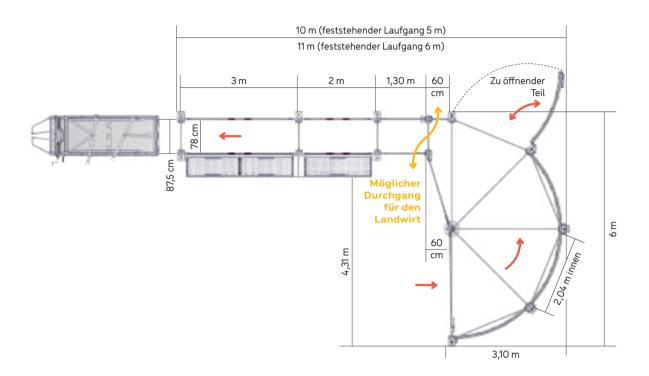

CO3010	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	993,4 kg
CO3017	Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	165,8 kg
CO3160	Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg

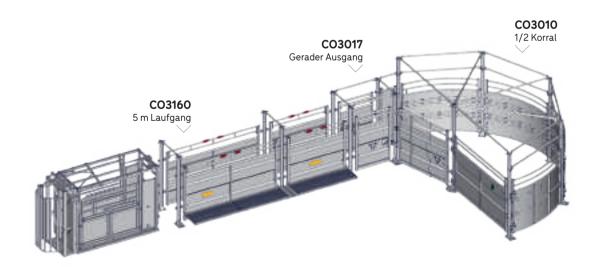


■ ABTRENNUNG TYP C2.1


1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang, Sektionaltor und einem feststehenden 5 m langen Laufgang. Ein Teil des 1/2 Korrals lässt sich mit einem AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT

Eine zu öffnende AUTOLOCK Abtrennung und ein Metalltor ermöglichen es dem Landwirt, den Laufgang schnell zu durchqueren.

Ein Sektionaltor verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um ein Zurückweichen der Tiere zu verhindern und sichert den eventuellen Durchgang des Landwirts.

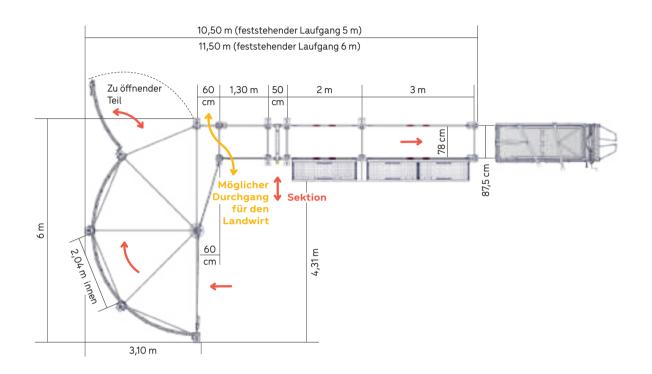

	CO3010	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	993,4 kg
	CO3017	Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	165,8 kg
	CO3132	Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
	CO3160	Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg
2x	CO9931	1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2	25,8 kg

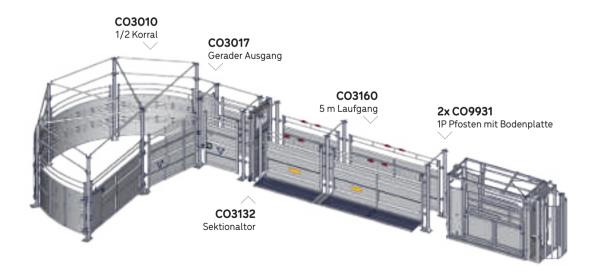

■ ABTRENNUNG TYP C2.2

1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang, Sektionaltor und feststehendem Laufgang von 5 m. Ein Teil des 1/2 Korrals lässt sich mit einem AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT

Eine zu öffnende AUTOLOCK Abtrennung und ein Metalltor ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.


CO3160 Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2

CO3050 Sortiertor

2x CO9931 1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2

Ein Sektionaltor verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um ein Zurückweichen der Tiere zu verhindern und sichert den eventuellen Durchgang des Landwirts.


Ein 3-Wege-Tor mit Fernbedienung, die zwei feststehende verblechte Abtrennungen mit Rückholfeder betätigt. Eine einfache und sichere Lösung für die Sortierung der Tiere in drei Richtungen: nach links, nach rechts oder geradeaus. Die Pfosten haben angeschweißte Anschraubteile, an denen die Abtrennungen für den Ausgang befestigt werden.

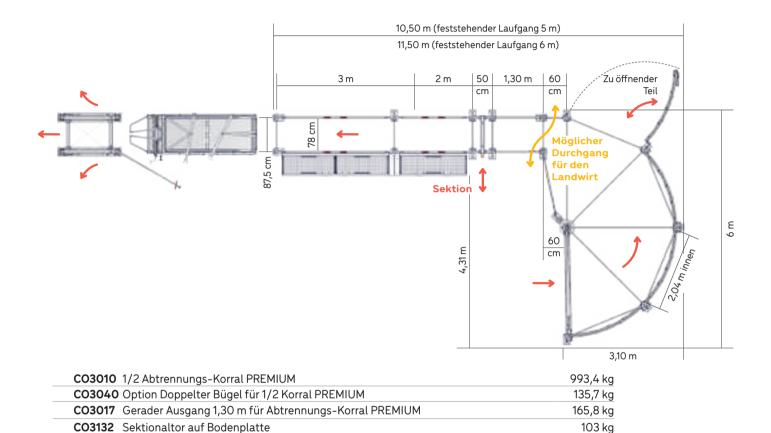

593 kg

25,8 kg

307 kg

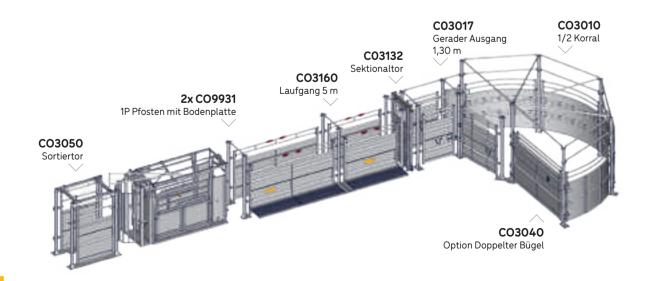


■ ABTRENNUNG TYP C2.3

1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang, Sektionaltor und verstellbarem Laufgang von 5,60 m. Ein Teil des 1/2 Korrals lässt sich mit einem AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT


Eine zu öffnende AUTOLOCK Abtrennung und ein Metalltor ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

Ein Sektionaltor verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um ein Zurückweichen der Tiere zu verhindern und sichert den eventuellen Durchgang des Landwirts.


Ein 3-Wege-Tor mit Fernbedienung, die zwei feststehende verblechte Abtrennungen mit Rückholfeder betätigt. Eine einfache und sichere Lösung für die Sortierung der Tiere in drei Richtungen: nach links, nach rechts oder geradeaus. Die Pfosten haben angeschweißte Anschraubteile, an denen die Abtrennungen für den Ausgang befestigt werden.

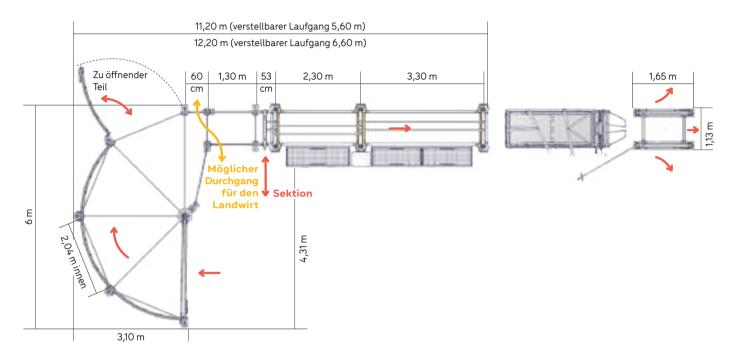

CO3010 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	993,4 kg
CO3040 Option Doppelter Bügel für 1/2 Korral PREMIUM	135,7 kg
CO3017 Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	165,8 kg
CO3132 Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
CO3163 Einstellbarer Abtrennungs-Korridor L. 5,60 m	1292 kg
CO3050 Sortiertor	307 kg

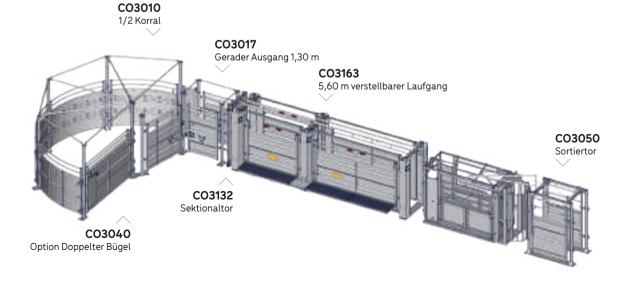

ABTRENNUNGEN SCHUBGANG

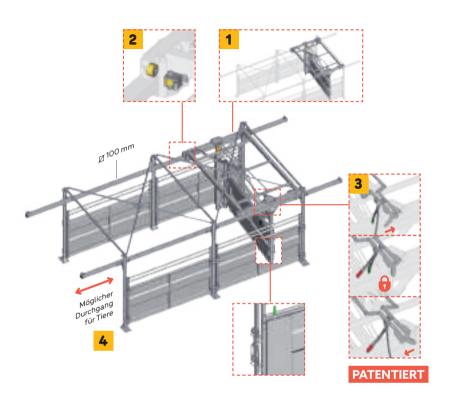


- TRÄGERSCHLITTEN mit Schiebegitter auf Rollen gelagert.

 ☑ 100 mm
- SEITLICHE UND
 GERADLINIGE FÜHRUNG
 des Schlittens durch 8 Rollen.
- 3 SICHERHEITSVERRIEGELUNG funktioniert automatisch.
 PATENTIERT
- 4 SICHERE NUTZUNG IN BEIDE RICHTUNGEN, Ein- oder Auslass für die Tiere.





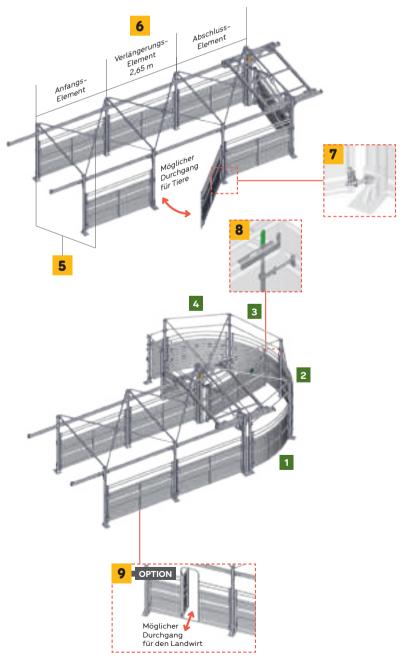

5 STARRER RAHMEN MIT WINKELKREUZ UND KLEEBLATT-PFOSTEN

als Träger einer festen verblechten Abtrennung.

- ZUSÄTZLICHES VERLÄNGERUNGSELEMENT mit 2,65 m Länge.
- 7 VERSETZTES SCHARNIER
 der Abtrennung ermöglicht
 das Öffnen nach außen
 und verringert den Abstand
 zwischen Abtrennung
 und Pfosten.
- SICHERHEIT WÄHREND
 DER DREHUNG
 durch Verriegeln der
 Abtrennung beim Durchlaufen
 des 1/2 Korrals.
- PERSONENDURCHGANG: optional Abtrennungen mit Personendurchgang in der Mitte erlauben eine Durchquerung des Korridors.

■ ABTRENNUNG TYP C3

5,30 m langer PREMIUM-Schubgang mit Sicherheitsverriegelung in beide Richtungen. PATENTIERT 1/2 Korral für Schubgang, gerader Ausgang und feststehendem Abtrennungsgang von 5 m.


Der Schubgang hat 4 feststehende verblechte Absperrungen, 2 davon mit integrierten Mannschlupf.

Mit der **Schubabtrennung** können die Tiere in den 1/2 Korral mit der Sicherheitsverriegelung getrieben werden.


1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang.

Ein Teil des 1/2 Korrals lässt sich mit einem AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT

Eine hochklappbare AUTOLOCK Absperrung und ein Metalltor ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

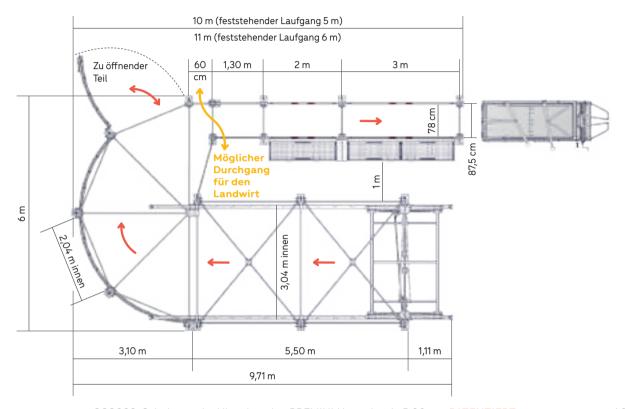

CO3032 Schubgang im Uhrzeigersinn PREMIUM komplett L. 5,30 m - PATENTIERT	1379 kg
CO3015 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM für Schubgang	884,9 kg
CO3017 Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	165,8 kg
CO3160 Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg

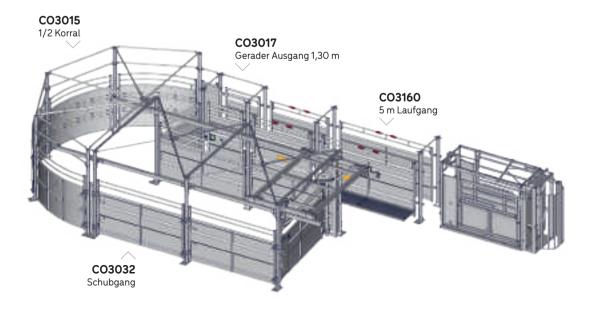

■ ABTRENNUNG TYP C3.1

5,30 m langer PREMIUM-Schubgang mit Sicherheitsverriegelung in beide Richtungen. PATENTIERT

Der Schubgang hat 4 feststehende verblechte Absperrungen, 2 davon mit integrierten Mannschlupf.


Mit der Schubabtrennung können die Tiere in den 1/2 Korral mit der Sicherheitsverriegelung getrieben werden.

1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang.


Ein Teil des 1/2 Korrals lässt sich mit einem AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT

Eine hochklappbare AUTOLOCK Absperrung und ein Metalltor ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

Ein Sektionaltor verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um das Zurückweichen der Tiere zu verhindern und eine eventuelle Durchquerung durch den Landwirt abzusichern.

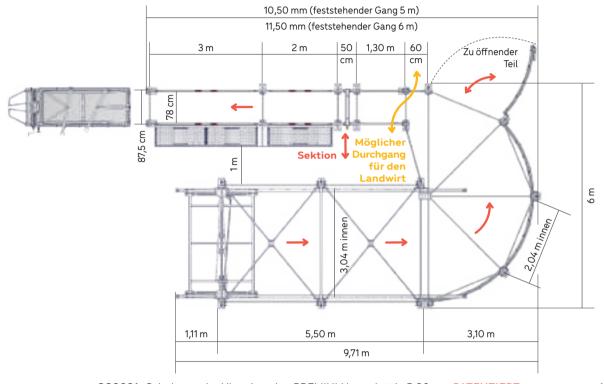

	CO3031	Schubgang im Uhrzeigersinn PREMIUM komplett L. 5,30 m – PATENTIERT	1379 kg
	CO3015	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM für Schubgang	884,9 kg
	CO3017	Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	165,8 kg
	CO3132	Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
	CO3160	Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg
2x	CO9931	1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2	25,8 kg

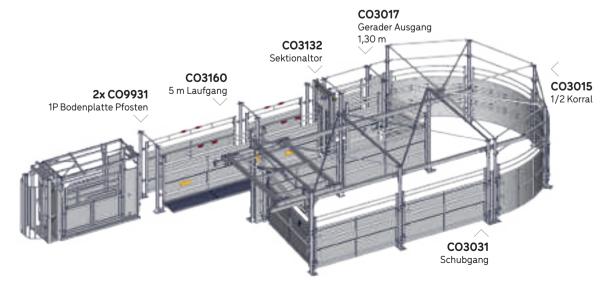

■ ABTRENNUNG TYP C3.2

5,30 m langer PREMIUM-Schubgang mit Sicherheitsverriegelung in beide Richtungen. PATENTIERT

Der Schubgang hat 4 feststehende verblechte Absperrungen, 2 davon mit integrierten Mannschlupf.

Mit der Schubabtrennung können die Tiere in den 1/2 Korral mit der Sicherheitsverriegelung getrieben werden.

1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang.

Ein Teil des 1/2 Korrals lässt sich mit einem AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT

Eine hochklappbare AUTOLOCK Absperrung und ein Metalltor ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.


 $\textbf{Ein Sektionaltor} \ verschließt \ den \ Eingang \ zum \ Abtrennungs-Korridor, \ um \ das \ Zur \ ückweichen$

der Tiere zu verhindern und eine eventuelle Durchquerung durch den Landwirt abzusichern.


Eine 3-Wege-Tor mit Fernbedienung zur Betätigung von zwei verblechten Absperrungen mit Rückholfeder.

Eine einfache und sichere Lösung für die Sortierung der Tiere in drei Richtungen: nach links, nach rechts oder geradeaus.

Die Pfosten haben angeschweißte Anschraubteile, an denen die Abtrennungen für den Ausgang befestigt werden.

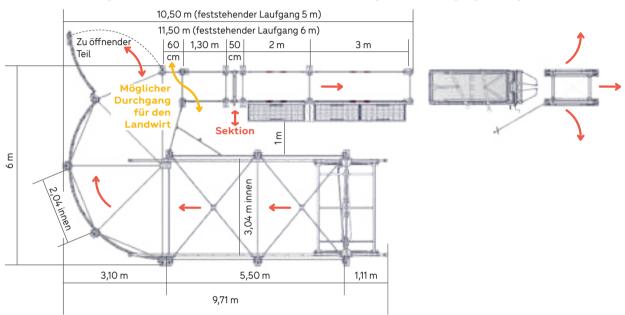

	CO3032	Schubgang im Uhrzeigersinn PREMIUM komplett L. 5,30 m - PATENTIERT	1.344 kg
	CO3015	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM für Schubgang	881 kg
	CO3042	Option Doppelter Bügel für 1/2 Korral PREMIUM für Schubgang	135 kg
	CO3017	Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	159 kg
	CO3132	Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
	CO3160	Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg
2x	CO9931	1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2	26 kg
	CO3050	Sortiertor	307 kg

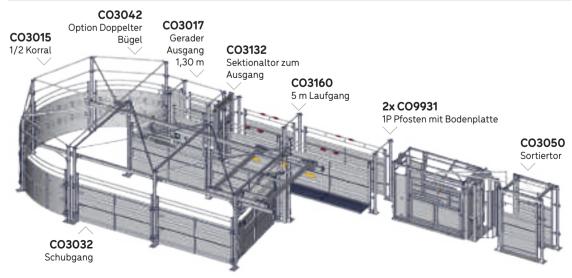

■ ABTRENNUNG TYP C3.3

7,95 m langer PREMIUM-Schubgang mit Sicherheitsverriegelung in beide Richtungen. PATENTIERT


Der Schubgang und seine Verlängerung verfügen über 6 verblechte Absperrungen, von denen 2 mit integrierten Mannschlupf-Tore ausgestattet sind. Mit der Schubabtrennung können die Tiere in den 1/2 Korral mit der Sicherheitsverriegelung getrieben werden.


1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang.

Ein Teil des 1/2 Korrals lässt sich mit einem AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT

Eine zu öffnende AUTOLOCK Abtrennung und ein Metalltor ermöglichen dem Landwirt einen

schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor. **Ein Sektionaltor** verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um das Zurückweichen der Tiere zu verhindern und eine eventuelle Durchquerung durch den Landwirt abzusichern.

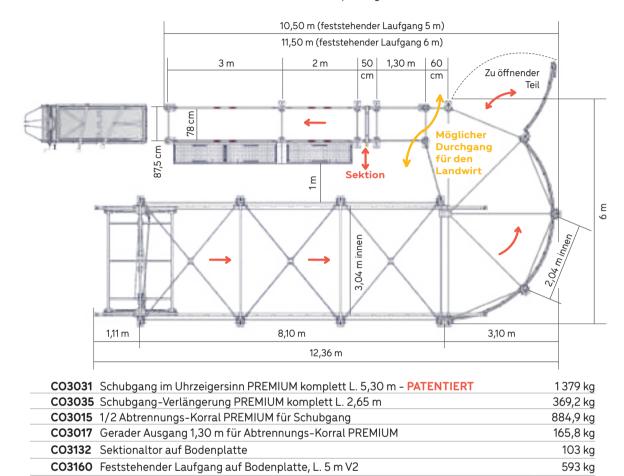

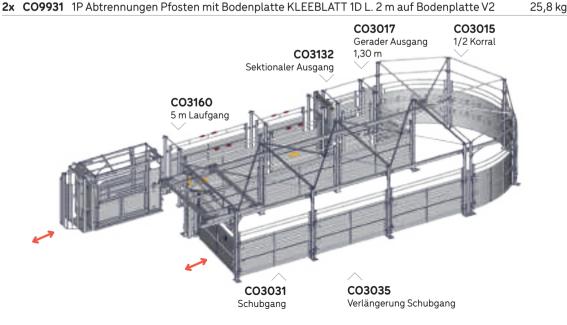



■ 1/2 ABTRENNUNGS-KORRAL AUF BODENPLATTE

Der 1/2 Abtrennungs-Korral auf Bodenplatte ermöglicht das Vorwärtstreiben der Tiere.


Er besteht aus einem zentralen Drehpfosten, der an seiner Spitze mit fünf Spreizbarren/Distanzleisten ausgestattet ist. Eine feststehende verblechte Abtrennung ist auf einer Rohrhülse montiert, die eine Drehung im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn sowie eine Sperrklinkenverriegelung an der gebogenen Abtrennung ermöglicht. Der 1/2 Corral PREMIUM wird mit einem AUTOLOCK-DOPPELHEBEL PATENTIERTEN geliefert, der es ermöglicht, einen Teil des 1/2 Korrals zu öffnen, um insbesondere den Zugang zu einer Laderampe zu ermöglichen, wobei die Option "Doppelter Bügel" nötig ist. Er wird auf einer ebenen, 20 cm dicken Bodenplatte aus Qualitätsbeton der Festigkeitsklasse C25/30 Mpa montiert. Die Fixierung des Pfostens erfolgt mit 4 Dübeln M12 L. 160 mm.

CO3010 1/	'2 Abtrennungs-Korral PREMIUM

993,4 kg

EST			

0000	SEOTENE AGO				
4	Α	CO3020 Gebogene Abtrennung für Korral PREMIUM	114 kg		
1	В	CO3117 Verstellbare verblechte Abtrennung 1,50 m/2 m V2	77,1 kg		
1	Н	CO3025 Feststehende verblechte Abtrennung L. 2,78 m	98,7 kg		
1	K	CO9940 Drehpfosten für Korral PREMIUM	45,1 kg		
1	L	CO9948 Bausatz für drehende Abtrennung	13,7 kg		
5	9P	CO9942 9P-Pfosten für Abtrennung PREMIUM	30,7 kg		
1	10P	CO9943 10P-Pfosten für Abtrennung KLEEBLATT 1D + 1 SURLOCK® L. 2 m auf Bodenplatte	26,9 kg		
1	J	CO3047 Sicherheits Schlupftür für den Mannschlupf L. 60 cm	33,1 kg		
1		CO9955 AUTOLOCK Doppelhebel für PREMIUM Abtrennung - PATENTIERT	13,3 kg		
1		CO9980 Satz von Abstandsbarren für 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	93,4 kg		



ACHTUNG!

KORROSIONSSCHUTZ

Um die Zerstörung des Zinks und das Rosten des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu verringern, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.

Bitte lesen Sie unsere AGB auf der Website.

Bitte befolgen Sie den Montageplan für den Korral.



ZU BEACHTEN

Die Pfosten für den 1/2 Korral auf Bodenplatte sind 2,42 m lang und haben einen angeschweißten Flansch, für die Aufnahme der Spreizbarren.



■ DOPPELTER BÜGEL FÜR 1/2 ABTRENNUNGS-KORRRAL

Bei einem PREMIUM Abtrennungs-Korral, das ohne Laufgang montiert ist, ist es möglich, eine zweite Schiebeabtrennung am Drehpfosten von 1/2 Korral anzubringen.

Diese Abtrennung wird am Pfosten blockiert, um einen Stopp durchzuführen, der häufig am Teil 3 oder 4 des 1/2 Korrals erfolgt, um die Tiere entweder hinein oder hinaus zu treiben, ohne durch den Abtrennungs-Korridor gehen zu müssen.

Die beiden drehbaren Abtrennungen von 1/2 Korral müssen bei Nutzung eines Abtrennungs-Korridors gemeinsam in Rotation versetzt werden. Der Teil von 1/2 Korral öffnet in der Regel auf eine Laderampe.

CO304	CO3040 Option Doppelter Bügel für 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM		135,7 kg	
BESTE	HEND	AUS		
1	1P	CO9931 1P-Pfosten für Abtrennung	25,8 kg	
1	Н	CO3025 Feststehende verblechte Abtrennung L. 2,78 m	98,7 kg	
1	L	CO9948 Bausatz für drehende Abtrennung	13,7 kg	
1		SAC607 Beutel Nr. 607 - Option Doppelter Bügel für 1/2 Korral PREMIUM	3,27 kg	





■ GEBOGENE SCHIKANE AM ABTRENNUNGS-AUSGANG


Die gebogene Schikane am Ausgang wird nach dem 1/2 Abtrennungs-Korral ohne Schubgang montiert.

Sie ermöglicht die Ausführung eines Kurvenverlaufs vor dem Abtrennungs-Korridor. Sie verfügt über eine 60 cm langes Metalltor und eine 88 cm lange feststehende Schlupftür, die einen schnellen und sicheren Durchgang vom Arbeitsbereich zur Außenseite der Abtrennung ermöglicht. Die verblechte Abtrennung 1/2 m kann den Zugang zum Abtrennungs-Korridor verschließen, um die Tiere seitlich herauszulassen.

CO30	CO3012 Schikane / Gebogener Auslauf für Abtrennungs-Korral PREMIUM		349,4 kg
BESTE	BESTEHEND AUS		
1	В	CO3117 Verstellbare verblechte Abtrennung 1,50 m/2 m V2	77,1 kg
1	Ε	CO3122 Feststehendes Metalltor B. 88 cm V2	35,4 kg
2	1P	CO9931 1P-Pfosten für Abtrennung	25,8 kg
2	2P	CO9932 2P-Pfosten zur Abtrennung	26,7 kg
2		FE3153 Halterung für RUNDPFOSTEN Ø 102 mm SURLOCK® einfach SV − PATENTIERT	2,5 kg
1	J	CO3047 Sicherheits Schlupftür für den Mannschlupf L. 60 cm	33,1 kg
1		CO9984 Satz von Abstandshaltern für Schikane / gebogener Ausgang	16,3 kg

Montage im Gegenuhrzeigersinn



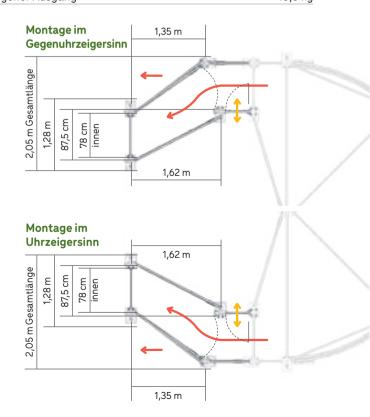



■ GERADER AUSGANG


Der gerade Ausgang wird nach dem 1/2 Abtrennungs-Korral montiert.

Er ermöglicht es, einen 1,30 m langen Ausgang vor dem Abtrennungs-Korridor auszuführen. Er verfügt über ein feststehendes Metalltor von 1,30 m Länge, das sich in Verbindung mit dem 60 cm breiten Mannschlupf des 1/2 Korrals öffnen lässt und einen schnellen und sicheren Durchgang vom Arbeitsbereich zur Außenseite der Abtrennung ermöglicht.


Ein Sektionaltor wird oft am geraden Ausgang vor dem Abtrennungs-Korridor hinzugefügt.

Der gerade Ausgang kann sowohl mit einem 1/2 Korral allein als auch mit einem 1/2 Korral für den Schubgang montiert werden.

CO3017 Gerader Ausgang L. 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM		165,8 kg	
BESTE	HEND	AUS	
2	F	CO3123 Feststehendes Metalltor B. 1,30 m V2	50 kg
2	2P	CO9932 2P-Pfosten zur Abtrennung	26,7 kg
1		FE3153 Halterung für RUNDPFOSTEN Ø 102 mm SURLOCK® einfach SV - PATENTIERT	2,5 kg
1		CO9982 Satz von Abstandshaltern für geraden Ausgang L. 1,30 m	9,72 kg

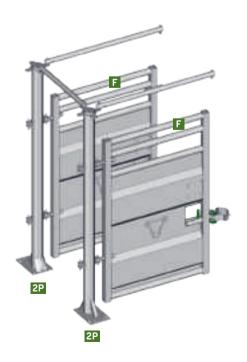


Montage im Gegenuhrzeigersinn

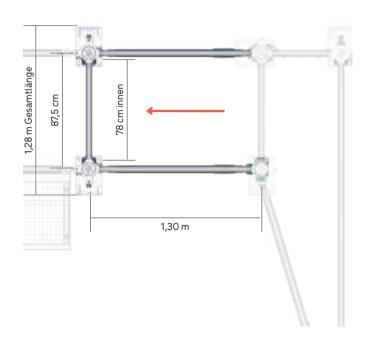



■ 5 M FESTER KORRIDOR AUF BODENPLATTE

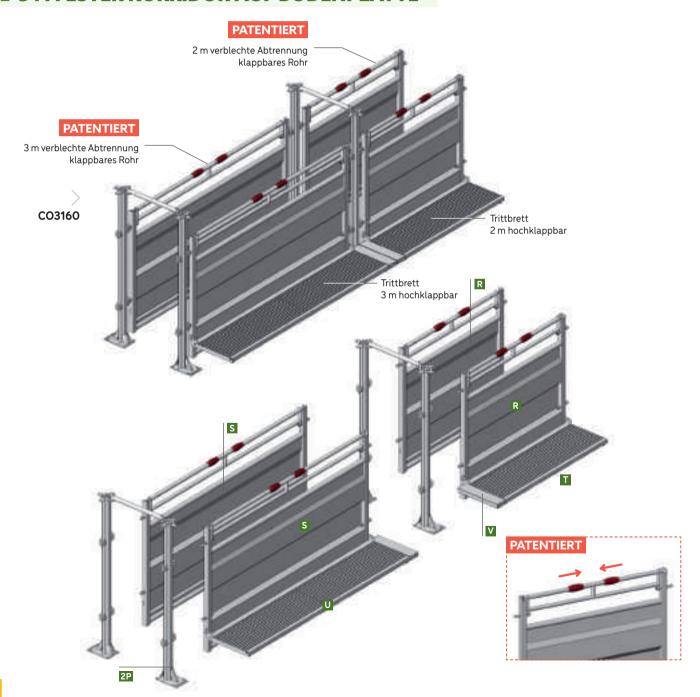

Der feststehende verblechte Laufgang ermöglicht den sicheren Durchgang von Tieren.

Er muss in der gewünschten Breite montiert werden. Der feststehende Laufgang wird mit einer Seite mit Trittbrettern geliefert. Dank der Trittbretter und des hochklappbarem Teil hat der Landwirt einen freien Zugang über die Tiere und kann sicher arbeiten.

Das hochklappbare Rohr wird durch eine einfache Bewegung von zwei Griffen nach innen entriegelt.

Die Verriegelung des hochklappbarem Teil geht schnell mit zwei AUTOLOCK-Verschlüssen. PATENTIERT

Der feststehende Abtrennungsgang auf Bodenplatte lässt sich problemlos auf einer vollkommen ebenen Betonplatte montieren.

Ein qualitativ hochwertiger Beton erlaubt es, die Schubkraft der Tiere an den Bodenplatten aufzufangen.

Im Bereich des Tierdurchgangs sollte ein Beton mit einer gerillten Oberfläche gegossen werden, um einen Stürzen der Tiere zu verhindern. Bodendübel werden nicht mitgeliefert. Wir empfehlen eine Bodenplatte mit einer Dicke von mindestens 20 cm und einer Festigkeit von C25/30 MPa. Verwenden Sie mindestens 4 M12 L160 mm Dübel pro Pfosten.

VERWENDEN SIE DIE ABTRENNUNGSPFOSTEN. BLANKE PFOSTEN AUF BODENPLATTE MIT HALTERUNGEN SIND NICHT GEEIGNET. WENN SIE EINEN ABTRENNUNGSGANG OHNE SCHIKANE EINRICHTEN, MÜSSEN SIE 2 ZUSÄTZLICHE PFOSTEN KAUFEN.

ABTRENNUNGS-KORRIDOR ZUM ANSCHLUSS AN EINE SCHIKANE

CO3160 Feststehender Laufgang auf Bodenplatte L. 5 m 593 kg V2 (verbunden mit den Pfosten der Schikane) **CO3161** Fester Korridor auf Bodenplatte L. 6 m V2 (verbunden mit den Pfosten der Schikane)

683 kg

BESTEHEND AUS


- 2 feststehende verblechte Abtrennungen mit hochklappbarem Teil L. 2 m V2 R
- 2 feststehende verblechte Abtrennungen mit hochklappbarem Teil L. 3 m V2 S
- ■1 hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 2 m V2 T
- ■1 hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 3 m V2 U
- ■2 Trittbrettverlängerungen V
- ■4 Abtrennungspfosten 2D KLEEBLATT L. 2 m auf Bodenplatte V2 2P
- ■1 Satz von Abstandshaltern für feststehenden Laufgang

BESTEHEND AUS

- 4 feststehende verblechte Abtrennungen mit hochklappbarem Teil L. 3 m V2 S
- 2 hochklappbare Trittbretter für verblechte Abtrennung L. 3 m V2 U
- 2 Trittbrettverlängerungen V
- 4 Abtrennungspfosten 2D KLEEBLATT L. 2 m auf Bodenplatte V2 2P
- ■1 Satz von Abstandshaltern für feststehenden Laufgang


EINZELTEILE

R	CO3144	Verblechte Abtrennung mit hochklappbarem Rohr L. 2 m V2	73,5 kg
S	CO3145	Verblechte Abtrennung mit hochklappbarem Rohr L. 3 m V2	107 kg
T	CO3147	Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 2 m V2	43 kg
U	CO3148	Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 3 m V2	66 kg
٧	CO3129	Zusätzliche Verlängerung des Trittbretts	5 kg
2P	CO9932	Abtrennungspfosten 2D KLEEBLATT L. 2 m auf Bodenplatte V2	26,7 kg
	CO9994	Satz Abstandhalter für feststehenden Korridor	4,75 kg
	CO3168	Verlängerung für fesen Korridor auf Bodenplatte L. 2 m	258,9 kg
	CO3169	Verlängerung für fesen Korridor auf Bodenplatte L. 3 m	348,9 kg

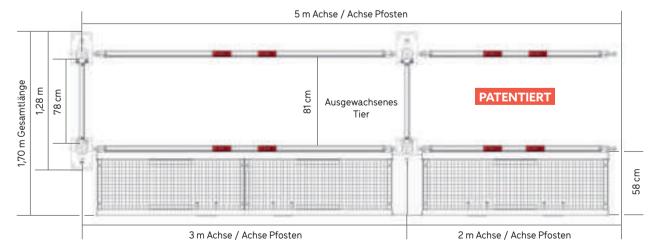



■ VERSTELLBARER KORRIDOR AUF BODENPLATTE

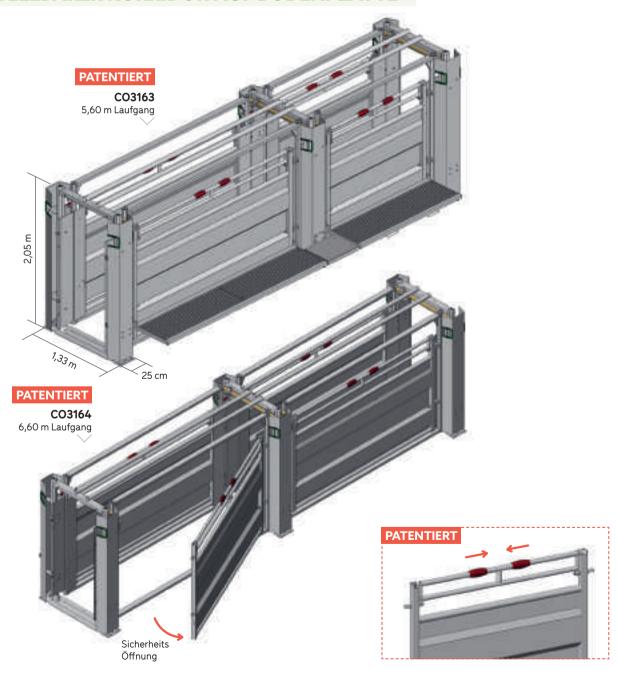

Der verstellbare verblechte Laufgang ermöglicht einen sicheren Durchgang der Tiere.

Es besteht aus zwei einfachen und einem doppelten Torbogen. Die Torbögen sind aus KLEEBLATT-Rohren Ø 102 mm auf einer breiten, flachen Grundplatte mit 2 Anti-Rutsch-Ringen angeschweißt. Die Torbögen haben eine Gleitschiene mit Rollen, die einen Rahmen tragen, der wiederum ein mit einem hochklappbaren Teil versehen ist. Die Gleitschienen ermöglichen eine einfache und schnelle Einstellung mit einer doppelten Stiftverriegelung. Wenn ein Tier sich weigert, weiterzugehen, kann die verblechte Abtrennung des Laufgangs geöffnet werden, um einen seitlichen Ausgang zu ermöglichen. Die Torbögen sind untereinander mit Abstandhaltern vernetzt. Die Breite ist von 46 bis 80 cm einstellbar. Die Breite des Torbogens wird durch ein bewegliches Blechgehäuse blockiert, das sich automatisch den Einstellungen anpasst.

Für einen längeren Laufgang können Sie eine Verlängerung bestellen, die aus einem doppelten Torbogen und zwei verblechten Abtrennungen mit Rahmen besteht. Der verstellbare Laufgang wird mit einer Seite mit Trittbrettern geliefert. Mit dem hochklappbaren Rohr wird dem Landwirt ein freier und sicherer Zugang zu den Tieren ermöglicht.


Das **hochklappbare Rohr** wird durch eine einfache Bewegung von zwei Griffen nach innen entriegelt. Die Verriegelung erfolgt ebenso schnell **mit zwei AUTOLOCK®-Schlössern.** Der verstellbare Laufgang ist nur auf Bodenplatte erhältlich und muss auf einer vollkommen ebenen Betonplatte montiert werden. Ein qualitativ hochwertiger Beton erlaubt es, die Schubkraft der Tiere an den Bodenplatten aufzufangen. Im Bereich des Tierdurchgangs sollte ein Beton mit einer gerillten Oberfläche gegossen werden, um einen Stürzen der Tiere zu verhindern. Bodendübel werden nicht mitgeliefert. Wir empfehlen eine Bodenplatte mit einer Dicke von mindestens 20 cm und einer Festigkeit von C25/30 MPa. Verwenden Sie mindestens 4 M12 L160 mm Dübel pro Pfosten.

DIE ANGABEN ZU DEN DIMENSIONEN SIND UNVERBINDLICH, BITTE BEACHTEN SIE DEN LAGEPLAN. BEACHTEN SIE DIE HÖHE DES LAUFGANGS UND DIE BREITE, SO DASS DIE MÖGLICHKEIT BESTEHT, DIE ABTRENNUNG SEITLICH ZU ÖFFNEN. DER LAUFGANG IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG VON FESTSTEHENDEN VERBLECHTEN ABTRENNUNGEN MIT HOCHKLAPPBAREN ROHREN GEEIGNET.


ABTRENNUNGS-KORRIDOR ZUM ANSCHLUSS AN EINE SCHIKANE

CO3163 L	aufgang verstellbar auf Bodenplatte L. 5,60 m (5,85 m Gesamtlänge)	1.292 kg
CO3164 L	aufgang verstellbar auf Bodenplatte L. 6,60 m (6,85 m Gesamtlänge)	1.388 kg
OPTION		
CO3166 V	erstellbare Verlängerung für Laufgang auf Bodenplatte L. 2,30 m	541,5 kg
CO3167 V	erstellbare Verlängerung für Laufgang auf Bodenplatte L. 3,30 m	659,5 kg
CO3149 Z	usätzliche Verlängerung der Trittbretter für verstellbaren Korridor	16,5 kg
CO3170 K	ompletter einfacher Torbogen Abtrennungen	149,5 kg

	CO3163	CO3164	CO3163 + CO3166	CO3163 + CO3167	CO3164 + CO3166	CO3164 + CO3167
Α	5,60 m	6,85 m	8,15 m	9,15 m	9,15 m	10,15 m

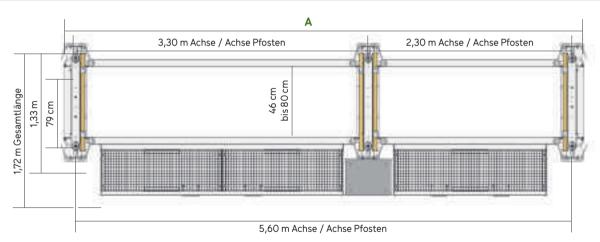

VERSTELLBAR IN SCHRITTEN VON 5.5 CM.

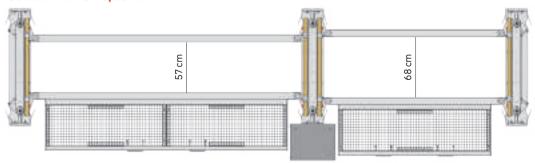

■ VERSTELLBARE VERBLECHTE ABRTRENNUNG

Die verblechte Abtrennung ist um 50 cm verstellbar.

Sie besteht aus einer verblechten Rückseite von 1 m, 1,50 m oder 2 m, kombiniert mit einer verblechten Vorderseite, die es ermöglichen, nach Wahl ein Abtrennung oder eine AUTOLOCK-Pforte zu erhalten. Das Blech im vorderen Teil weist zwei vorgefertigte Einschnitte auf, um eine Tür zu schaffen, bei Bedarf die Öffnung für die Hand freischneiden und den Kunststoffschutz anbringen. Bei der Montage muss das vordere Blech je nach der Länge nach dem Verlegen durchbohrt werden, um die Schrauben zur Befestigung der Bleche zwischen Vorder- und Rückseite anzubringen. Die verblechte Abtrennung ist 1,58 m hoch und hat einen 1,25 m hohen

B CO3117 Verstellbare verblechte Abtrennung L. 1,50 m/2 m V2


C CO3118 Verstellbare verblechte Abtrennung L. 2 m/2,50 m V2

D CO3119 Verstellbare verblechte Abtrennung L. 2,50 m/3 m V2

117 kg

verblechten Teil. Die Längen der Abtrennungen sind Dimensionen von Achse zu Achse des KLEEBLATT PFOSTEN Ø 102 mm.



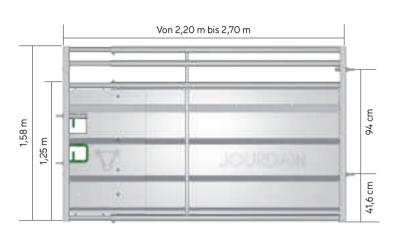

ABTRENNUNGEN METALLTOR VERBLECHT FESTSTEHEND

Es ermöglicht die Erstellung eines feststehenden AUTOLOCK Tor oder einer Abtrennungen nach Wahl.


Das Metalltor ist 1,58 m hoch und hat einen 1,25 m hohen verblechten Teil. Es weist zwei vorgefertigte Einschnitte auf, um eine Tür zu schaffen, bei Bedarf die Öffnung für die Hand freischneiden und den Kunststoffschutz anbringen. Die Längen der Metalltore sind gemessen von Achse zu Achse des Abtrennungspfosten KLEEBLATT Ø 102 mm.

E CO3122 Feststehendes Metalltor B. 0,88 m V2

35,4 kg

F CO3123 Feststehendes Metalltor B. 1,30 m V2

50 kg

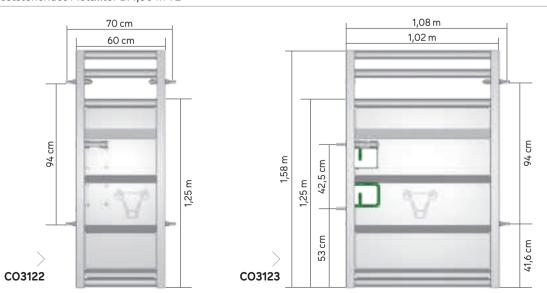



■ ABTRENNUNGEN VERBLECHTE ABSPERRUNG MIT HOCHKLAPPBARES TEIL


Die feststehenden verblechten Abtrennungen mit hochklappbarem Rohr sind nicht verstellbar.


Sie ermöglichen die Realisation von Abtrennungs-Korridoren mit einem hochklappbaren Rohr im oberen Teil. Dank dieser Vorrichtung, hat der Landwirt einen freien und gesicherten Zugang zu den Tieren. Das hochklappbare Rohr wird durch eine einfache Bewegung von zwei Griffen nach innen entriegelt. Die Verriegelung erfolgt ebenso schnell mit zwei AUTOLOCK®-Riegeln. Die feststehenden verblechten Abtrennungen mit klappbarem glatten Rohr können mit einem optionalen hochklappbaren Trittbrett ausgestattet werden. Die Abtrennung ist 1,58 m hoch und hat einen 1,25 m hohen verblechten Teil. Die angegebenen Längen sind feststehende Maße Achse/Achse Abtrennungspfosten KLEEBLATT Ø 102 mm.

R CO3144 Verblechte Abtrennung mit hochklappbarem Rohr L. 2 m V2

S CO3145 Verblechte Abtrennung mit hochklappbarem Rohr L. 3 m V2

107 kg

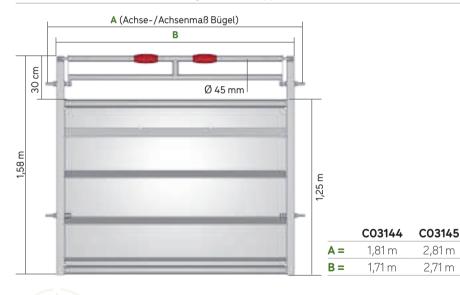



■ TRITTBRETT

Die Trittbretter sind klappbar und robust.

Sie können nur auf feststehende verblechte Abtrennungen mit hochklappbarem Rohr montiert werden. Das Trittbrett besteht aus einem stabilen Metallrahmen mit einem verzinkten Lamellen aus Metall, so dass die Erde ungehindert durchgeleitet werden kann. Das Trittbrett ermöglicht einen sicheren Zugang über die Tiere. Es ruht auf der Abtrennung. Zwischen zwei Trittbrettern müssen Sie eine feststehende oder verstellbare Trittbrettverlängerung montieren, um Lücken zwischen den beiden Trittbrettern zu vermeiden.

T	CO3147	Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 2 m V2	43 kg
U	CO3148	Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 3 m V2	66 kg
٧	CO3129	Zusätzliche Verlängerung der Trittbretter für verstellbaren Korridor	5 kg
	CO3149	Zusätzliche Verlängerung der Trittbretter für verstellbaren Korridor	16,5 kg

■ FESTSTEHENDE, VERBLECHTE ABSPERRUNG


Die feststehende verblechte Abtrennung wird aus 50 mm Vierecken gefertigt und ist 1,25 m hoch verblecht.

Sie kann zwischen Pfosten Ø 102 mm montiert werden mit 4 Augenschrauben oder hochklappbar mit 2 AUTOLOCK VERRIEGELUNGEN.

Die 2,78 m Version mit integriertem Mannschlupf wird nur nicht-öffnend zwischen zwei Ø 102 mm Pfosten montiert.

Diese Absperrung dient ausschließlich zur Ausführung von Abtrennungs-Korridoren.

G CO3045 Feststehende verblechte Abtrennung L. 1,70 m	62 kg
H CO3025 Feststehende verblechte Abtrennung L. 2,78 m	98,7 kg
CO3027 Feststehende verblechte Abtrennung I. 2.78 m Mannschlupf	121.4 ka

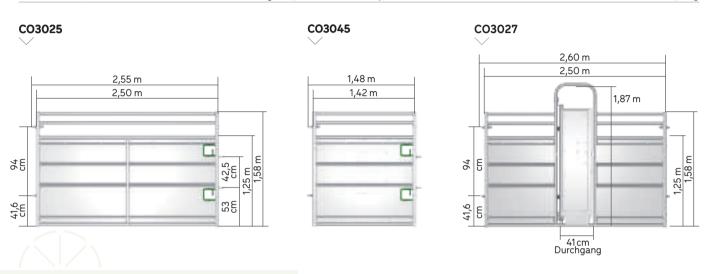


■ GEBOGENE ABTRENNUNG

Die verblechte 1/2 Korral gebogene Absperrung wird mit 4 versetzten Gelenk-Scharnieren geliefert, die den Spalt zwischen dem Viereck und dem Kleeblattpfosten verringern. Sie kann nur nach aussen des 1/2 Korrals geöffnet werden.

Sie verfügt über 2 Sicherheitssperrklinkensysteme (je nach Montage reversibel), mit denen die drehbare Absperrung des 1/2 Korrals gesichert werden kann.

A CO3020 Gebogene Korral-Absperrung PREMIUM

116,5 kg






■ OPTION DOPPELHEBEL AUTOLOCK ABTRENNUNG

Der AUTOLOCK-Doppelhebel ermöglicht es, die Verriegelungen von AUTOLOCK mit einer einzigen Bewegung zu öffnen, wobei die Nutzung der Absperrung im zugeschlagenen Zustand insbesondere mit der SURLOCK®. Flansche beibehalten wird.

Der 1/2 Korral PREMIUM wird serienmäßig mit einem zu öffnenden gebogenen Teil geliefert, der mit dem Doppelhebel AUTOLOCK ausgestattet ist. Der AUTOLOCK Doppelhebel für PREMIUM Abtrennungen ist kompatibel mit den Abtrennungen L.1,70m CO3045, L.2,78m CO3025 und CO3020 gebogen. Er kann einzeln erworben werden und wird komplett geliefert mit Griff, Federn, den beiden AUTOLOCK Bolzen und Blechgehäuse.

CO9955 AUTOLOCK Doppelhebel für PREMIUM Abtrennungen - PATENTIERT

13,3 kg

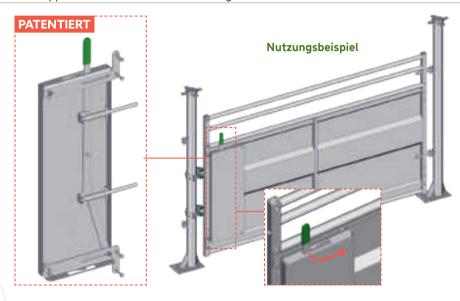

■ SCHLUPFTÜR MANNSCHLUPF ABTRENNUNG L. 60 CM


Die Schlupftür, die in der Abtrennung PREMIUM verwendet wird, wird mit Halterung an einem KLEEBLATTPFOSTEN befestigt.


Sie ist über die gesamte Höhe verblecht und wird von einer Rückholfeder geschlossen gehalten. Sie wird zwischen zwei KLEEBLATTPFOSTEN im Abstand von 60 cm montiert und bietet eine Durchgangsbreite von 41 cm. Sie öffnet sich zur innenseite des Laufgangs und hat zwei Gummistopper, um zu verhindern, dass die Tiere nach außen dringen. Sie muss im Schubgang montiert werden, damit der Druck der Tiere die Schlupftür in den Anschlag drückt, aber nicht zulässt, dass sie sich öffnet.

J CO3047 Mannschlupf Abtrennung L. 60 cm

30,9 kg












■ ABTRENNUNGSPFOSTEN AUF BODENPLATTE

Die KLEEBLATT Abtrennungsposten auf Bodenplatte sind 2 m und 2,42 m lang.

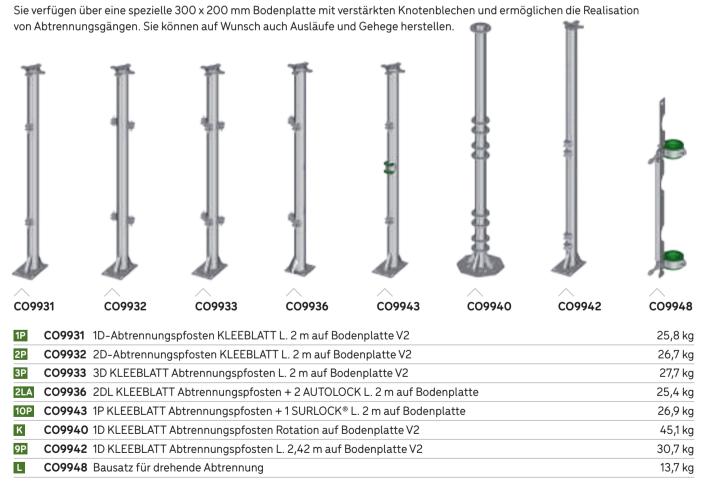

KORROSIONSSCHUTZ

Um die Zerstörung des Zinks und das Rosten des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu verringern, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.

Bitte lesen Sie unsere AGB auf der Website.


■ SEKTIONAL-SCHIEBETOR

Das Sektionaltor ermöglicht das schnelle Stoppen und Verschließen eines Abtrennungs-Korridors, insbesondere am Ausgang des Korrals, in der Mitte oder am Ende eines Abtrennungs-Korridors.

Sie kann auch an Mannschlupfstellen eingesetzt werden, um die Sicherheit der Arbeitskräfte zu gewährleisten.

CO3132 Sektionaltor auf Bodenplatte

102,9 kg

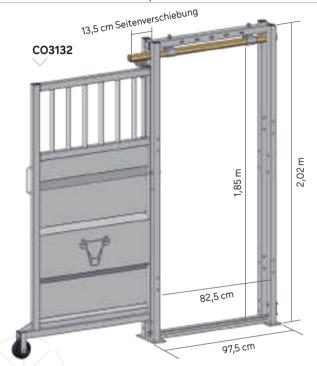






■ SORTIERTOR

Das Sortiertor auf Bodenplatte hat zwei feststehende Metalltore, die mit einem Seil betätigt werden, um die Tiere nach links oder rechts zu leiten.

Die Absperrungen werden durch eine Rückholfeder in die geschlossene Position zurückgebracht. Wenn die Absperrungen geschlossen sind, laufen die Tiere geradeaus. Die KLEEBLATT-PFOSTEN haben angeschweißte Anschraubteile, mit denen die Absperrungen angebracht werden können.

CO3050 Sortiertor auf Bodenplatte

307 kg

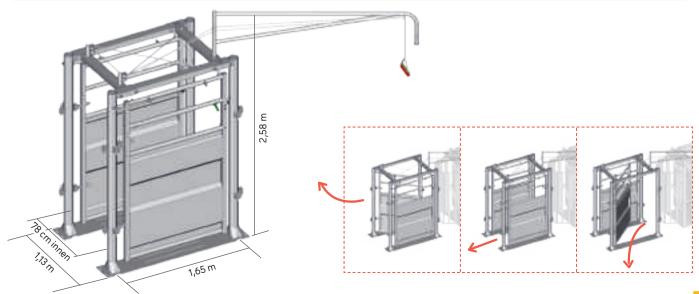




■ SCHUBGANG

Der komplette 5,30 m lange PREMIUM Schubgang wird mit dem dazugehörigen Halterung-Schubwagen geliefert, der mit einer automatischen Verriegelung alle 40 cm in beide Richtungen ausgestattet ist. PATENTIERT

Geliefert mit 6 KLEEBLATT-PFOSTEN mit Winkelkreuz, Fahrbahn, einer Schiebeabtrennung, 2 feststehenden Absperrungen L. 2,78 m und 2 Absperrungen L. 2,78 m mit integriertem Mannschlupf und 4 feststehenden Absperrungen L. 2,78 m.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE DEN SCHUBGANG SORGFÄLTIG AUSWÄHLEN, JE NACH BEDARF IM UHRZEIGERSINN ODER IM GEGENUHRZEIGERSINN.

CO3031 Schubgang im Gegenuhrzeigersinn PREMIUM L. 5,30 m - PATENTIERT	1 378,9 kg
CO3032 Schubgang im Uhrzeigersinn PREMIUM L. 5,30 m - PATENTIERT	1378,9 kg

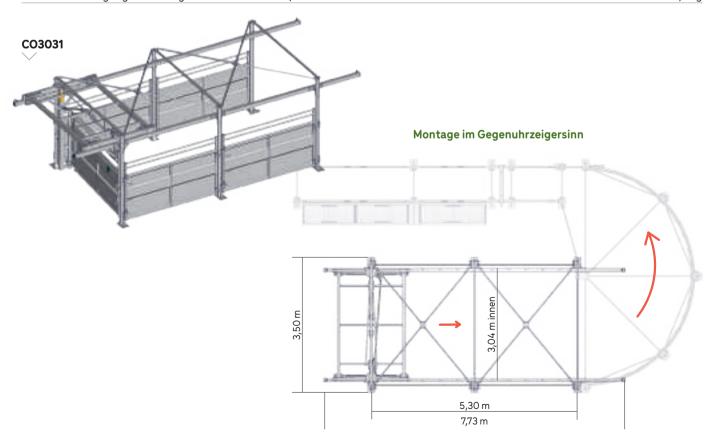


■ VERLÄNGERUNG FÜR SCHUBGANG PREMIUM


Verlängerungselement für den Schubgang, mit dem der Gang um 2,65 m verlängert werden kann.

Er wird mit 2 KLEEBLATT-PFOSTEN mit Winkelkreuz, Fahrbahn und 2 verblechten, feststehenden Absperrungen (L. 2,78 m) geliefert.

CO3035 Schubgang-Verlängerung PREMIUM L. 2,65 m

389 kg

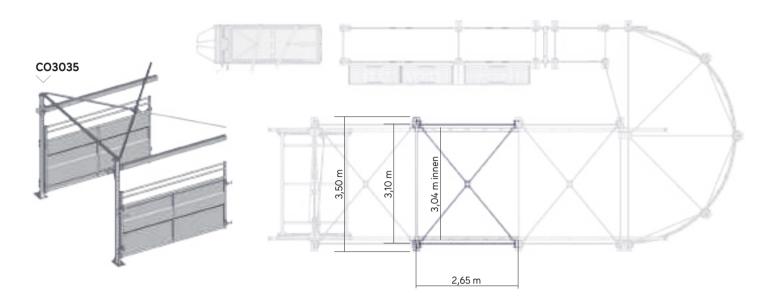

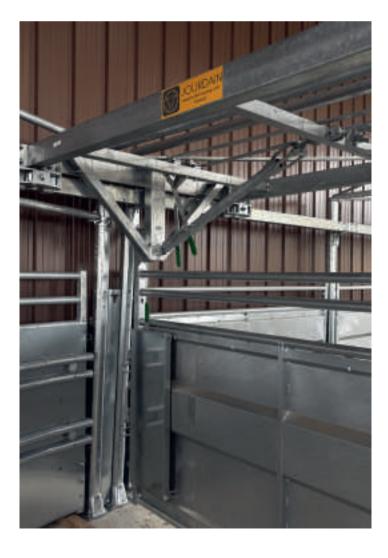






■ PREMIUM-SCHIEBEKANAL

Der 5,30 m lange NU PREMIUM-Schiebekorridor wird komplett mit seinem Schiebewagen geliefert, der in beiden Richtungen alle 40 cm mit einer automatischen Verriegelung ausgestattet ist. PATENTIERT

Lieferung mit 6 KLEEBLATT-Pfosten mit Winkelkreuz, einer Laufschiene und einer Abtrennung. Einfache Kappen und Durchschlagsicherungen ermöglichen die Montage einer EX 5 **BA2001**-Abtrennung oder verstellbaren verblechten Abtrennungen 2,50 m / 3 m **CO3119**.

ACHTEN SIE DARAUF, DEN GANG JE NACH BEDARF RICHTIG AUSZUWÄHLEN, OB IM UHRZEIT- ODER GEGENUHRZEIT-MODUS.

CO3036 Gegenläufiger Schiebegang PREMIUM L. 5,30 m - PATENTIERT	1.000,5 kg
CO3037 Rechtsläufiger Schiebegang PREMIUM L. 5.30 m - PATENTIERT	1.000.5 kg

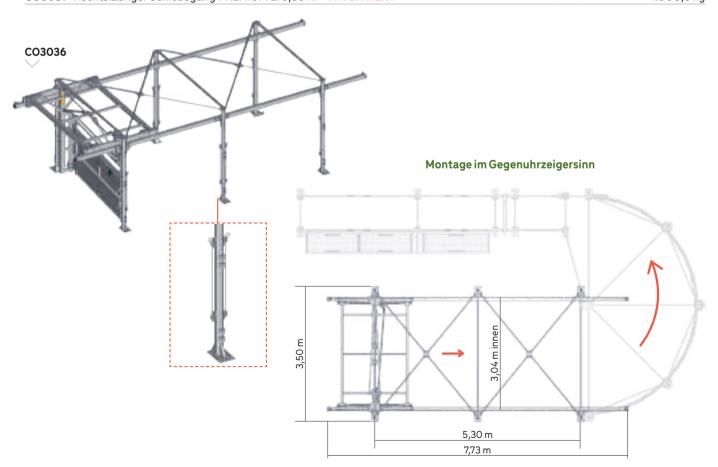


■ VERLÄNGERUNG FÜR SCHIEBEKANAL, UNBESCHICHTET, PREMIUM

Verlängerungselement für den Schubgang, mit dem der Gang um 2,65 m verlängert werden kann.

Sie wird mit 2 KLEEBLATT-Pfosten mit Kreuzverbinder und Laufschiene geliefert. Einfache Kappen und Durchschlagsicherung ermöglichen die Montage von EX 5 **BA2001**-Paneelen oder verstellbaren verblechten Abtrennung 2,50 m / 3 m **CO3119**.

CO3039 Verlängerung für Schiebegang NU PREMIUM L. 2,65 m

176,6 kg

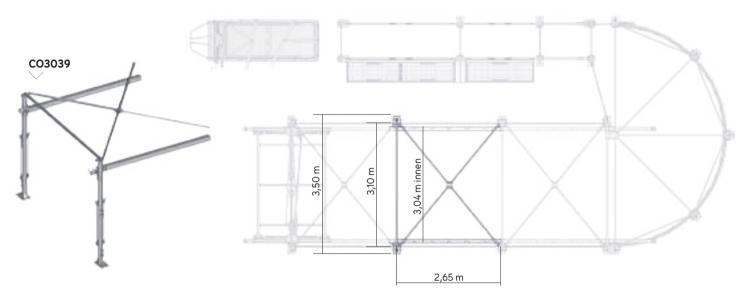



■ 1/2 KORRAL FÜR SCHUBGANG

1/2 PREMIUM Abtrennungs-Korral speziell für Schubgang, wird mit 4 gebogenen Absperrungen, einer Ausgangs-Absperrung und einem Metalltor für den Mannschlupf geliefert. Sie verfügt nicht über einen Mittelpfosten. Da der Drehpfosten auf dem Schubgang mitgeliefert wird.

Er wird mit einem AUTOLOCK **PATENTIERT** Doppelhebel geliefert, mit dem ein Teil des 1/2 Korrals für den Zugang, insbesondere zu einer Laderampe, geöffnet werden kann.

Er wird montiert auf einer 20 cm dicken, ebenen Platte aus Beton mit einer Festigkeit von C25/30 MPa. Fixierung des Pfostens mit 4 Dübeln M12 L. 160 mm.

CO3015 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM für Schubgang

884,9 kg




■ DOPPELTER BÜGEL FÜR SCHUBGANG

Die Option Doppelter Bügel für den Schubgang ermöglicht das Ausführen einer Absperrung in gestafelter Form, am Ende des Korridors.

Im ausgeklappten Zustand bildet sie eine Absperrung, die die Tiere zu dem Ausgang leitet, der durch die Öffnung der gebogenen Absperrung von 1/2 Korral für die Teile Nr. 3 oder Nr. 4 geschaffen wird.

CO3042 Option Doppelte Bügel für Schubgänge

76,3 kg

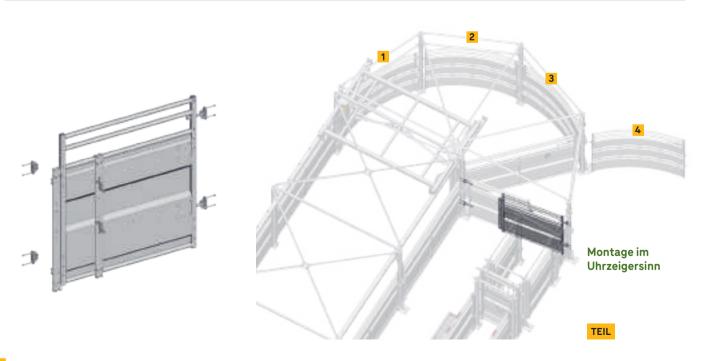


■ SORTIMENT MARECHALE PESAGE









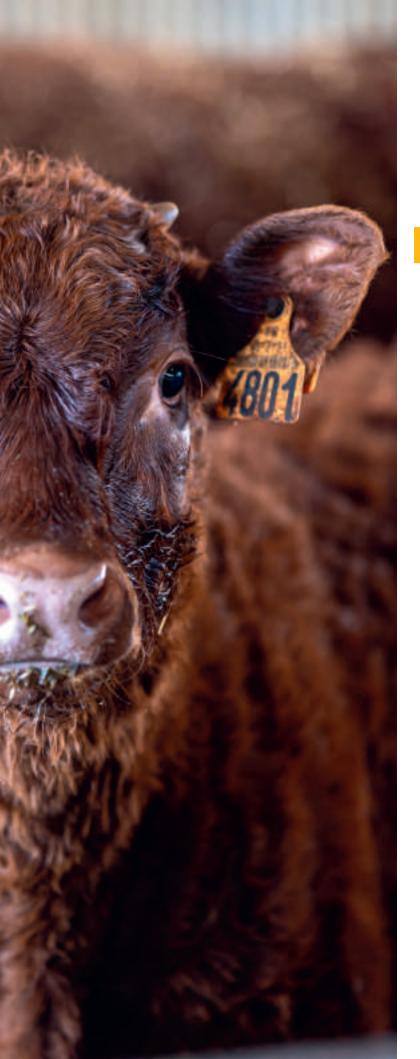



JOURDAIN, EIN UNTERNEHMEN VON WELTRUF

Unser Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den von unseren Kunden geäußerten Bedürfnissen so nahe wie möglich zu kommen, indem wir unserem Händlernetz und den Viehzüchtern qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Innovationen und die permanente Weiterentwicklung unserer Produktpalette sind von größter Bedeutung für die Entwicklung von JOURDAIN, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Wir hinterfragen unsere Produkte ständig und wenden dies in allen Phasen an: Konzeption, Produktion, Vermarktung und Versand unserer Produkte. Dies verdanken wir unseren 220 Mitarbeitern, die Ihnen eine qualitativ hochwertige französische Herstellung garantieren.

Unsere stetswachsende Exportpräsenz bestätigt unseren weltweiten Ruf.

JOURDAIN ist bekannt für seine Innovationsfähigkeit, sowie für die Widerstandsfähigkeit seiner Produkte und ihrer Qualität bekannt.

Diese Werte müssen wir bewahren.

Dominique und Didier Jourdain



JOURDAIN EINE BEWÄHRTE GESCHICHTE



ENTDECKEN
SIE DIE
AKTIVITÄTEN
VON JOURDAIN














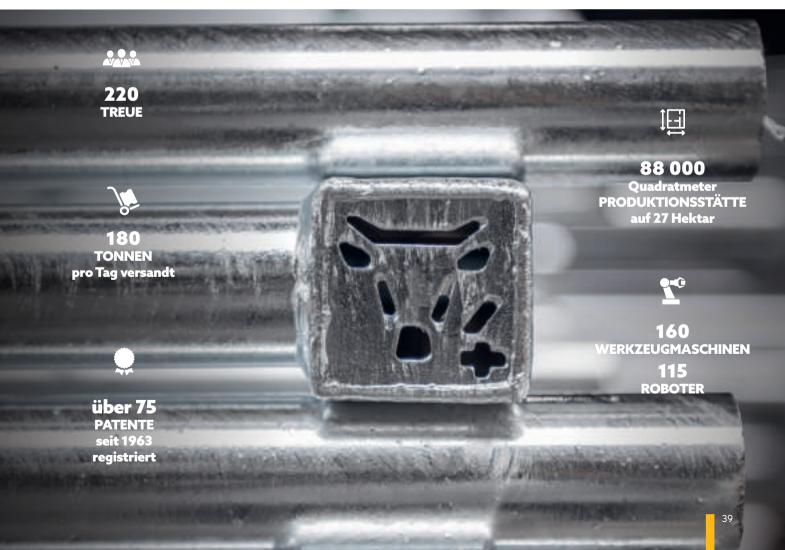



DAS JOURDAIN-SORTIMENT ÜBER **850** PRODUKTE

Alle unsere Kataloge und Allgemeine Geschäftsbedingungen können auf unserer Website eingesehen und heruntergeladen werden















Ihr Fachhändler:





WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

ZI de Violaine - 45300 Escrennes - FRANCE Tel. +33 (0)2 38 34 00 00



